

面板嵌入式信号扬声器

SPK



产品规格

SPK

材 质 身体-ABS、正面盖-ABS
使用环境温度 -25°C ~ +50°C
音 量 Max.90dB at 1m
防 护 等 级 IP23
符 合 RoHS

- 可输出清晰轻快音源的面板嵌入式信号扬声器
- 安装孔尺寸与普通仪器用的尺寸相同(62×62mm),兼容性好
- 无需打开产品,在背面可调节音量
- 可根据传达信息的用途来选择警告音、音乐或提示音等多种信号音
- 产品背面有接线端子



SPK

SPK 面板嵌入式信号扬声器, Max.90dB

型号	电压	电流	内置音及音量	认证	重量
SPK	DC12V	0.290A	• WS-警告音5音: Max.90dB • WM-音乐5音: Max.90dB • WA-提示音5音: Max.90dB	CE	0.19kg
	DC24V	0.200A			
	AC110V	0.035A			0.21kg
	AC220V	0.020A			




电源与音源接线板(背面)

※ CE 认证: DC24V

※ 内装音最大音量基准为WS-Ch1 / WM-Ch4 / WA-Ch4音


外形图 • SPK

单位: mm

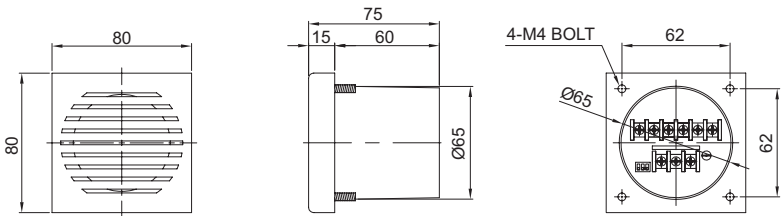

接线图

• SPK-DC/AC

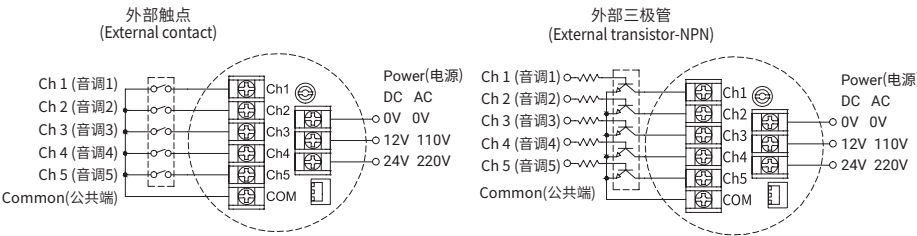

型号选定

SPK	-	WM	-	220
[型号]		[音源]		[电压]
SPK		WS-警告音 WM-音乐 WA-提示音		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V

用户订制规格

· 8和音型(标准型为单音)