


7. USB装置的使用

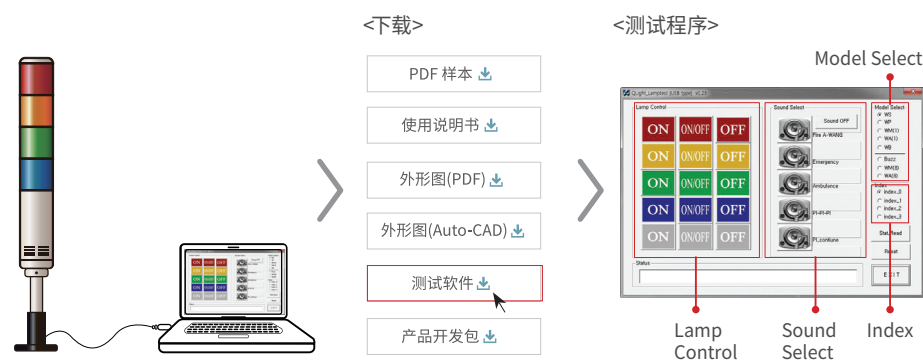

- 1. 如上图所示, USB Tower Lamp与PC连接。
- 2. 从提供的CD或本公司网站下载测试程序。
- 3. 下载的示例程序将以“USB Test Program.zip”的文件名保存。解压压缩包即可得到以下文件。

**QLight\_Lamptest\_USB.exe**  
[测试程序]

**QUvc\_dll.dll**  
[测试数据库]

※ 开发程序时请下载并参照“手册及数据库”文件。  
(开发人员专用示例程序及手册)

- 4. 当执行“QLight lamptest usb.exe”时, 将运行如上图所示的测试程序。  
产品按音源分为WS/WP/WA/WM/BZ等, 收单时按照订单中要求的音源制作产品。  
因此, 出库后仅以指定音源规格进行操作。

项目	详细内容
Lamp Control	- ON: 点击按钮时Lamp ON - ON/OFF: 点击按钮时Lamp Flash - OFF: 点击按钮时Lamp OFF
Sound Select	- 1Ch~5Ch: 不同型号的产品各别由5各频道组成, 按照选择的频道播放音源。 - 想停止Sound, 需要按Sound off按钮。
Model Select	- WS: 警告音5音(单音) - WP: 特殊警告音5音(单音) - WM(1): 音乐5音(单音) - WA(1): 提示音5音(单音) - WB: Software Buzzer 5音(Speaker规格) - Buzzer: 蜂鸣器5音
Index	- 一台PC可连接4台USB Tower Lamp使用。 - 必须在Index 0~Index 3中选择并控制。 默认设置为 Index0。