

SEA Series



SEALR



SEAL

产品规格

SEALR | SEAL | SEAS | SEA

材 质	灯罩-钢化玻璃、内部灯罩-PC、底座-Al、 保护网-SUS316L、 反射镜-PC、反射体-耐热性ABS
使用环境温度	-20°C ≤ Tamb ≤ +60°C(TS) -40°C ≤ Tamb ≤ +60°C
防 护 等 级	IECEX - Ex db IIC T6 Gb、IP66 ATEX - Ex db IIC T6 Gb、IP66 KCs - Ex d IIC T6 IP66 Ex tD A21 IP66 T85°C NEPSI、CCC - Ex db IIC T6 Gb TS - Ex db IIC T6 IP66 Gb(SEAL)
技 术 认 证	IECEX、ATEX、NEPSI、CCC、KCs、CCS、TS
底座标准颜色	MUNSELL No. 7.5BG 7/2
电 缆 入 口	1/2" NPT

- 远距离可视性好的大型防爆警示灯/指示灯
- 灯泡、LED、氙气灯等光源可供可选择
- 底座采用铝合金结构, 经久耐用, 具有IP66防护等级的密封结构
- 底座和接线端子盒一体型结构

※适用电压 AC120V: AC110V~120V、AC230V: AC220V~230V

SEALR LED反射镜旋转警示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
SEALR	DC24V	0.075A	IECEX ATEX	5.33kg	R-红
	AC120V	0.075A	NEPSI KCs	5.74kg	A-黄
	AC230V	0.030A	CCC CCS	5.74kg	G-绿

- 采用LED聚光结构和多面反射镜, 上下左右各个方位可视性好
- 转速: 120~140RPM


SEAL LED长亮/闪亮指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
SEAL	DC24V	0.110A	IECEX ATEX	4.87kg	R-红
	AC120V	0.075A	NEPSI KCs	5.25kg	A-黄
	AC230V	0.050A	CCC CCS	5.25kg	G-绿

- 采用高亮度LED光源, 经久耐用, 适用于难以更换灯泡的场所
- 内置长亮-闪亮选择开关
- 闪亮次数: 60~80次/min

用户订制规格

- 安装防爆填料函(标准产品中不包含防爆填料函)
- 双向2口引入口
- 电缆入口规格 3/4" NPT、M20 x 1.5、M25 x 1.5



SEAS 氙灯管爆闪型指示灯

型号	电压	电流	氙灯管			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
SEAS	DC24V	0.490A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U型	48		5.39kg	● R-红
	AC120V	0.115A					5.35kg	● A-黄
	AC230V	0.110A					5.35kg	● G-绿 ● B-蓝

- 采用接插式灯管结构, 方便更换灯管
- 散发强烈的闪光信号, 远距离可视性效果好
- 闪亮次数: 60~80次/min

SEA 灯泡反射镜旋转警示灯

型号	电压	电流	灯泡			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
SEA	DC24V	0.850A	24V15W	G23 15S	18		5.36kg	● R-红
	AC120V	0.190A	12V15W	G23 15S	17		5.75kg	● A-黄
	AC230V	0.090A	12V15W	G23 15S	17		5.75kg	● G-绿 ● B-蓝

- 采用多面反射镜结构, 信号光扩散效果好
- 转速: 120~140RPM



SEAS




SEA

外形图

单位: mm

· SEALR / SEAL / SEAS / SEA

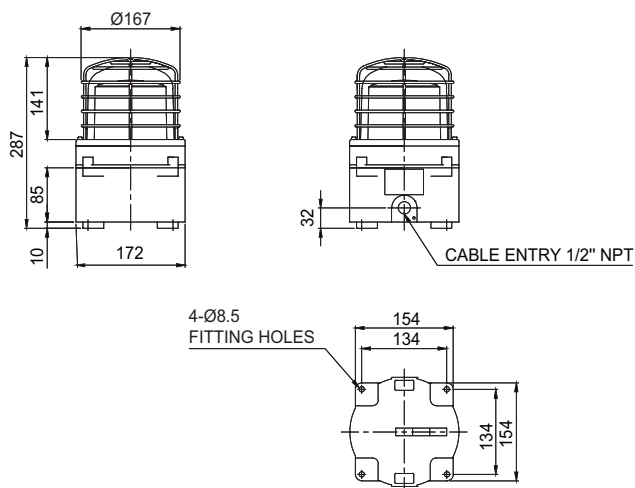

型号选定

SEA	230	R	IECEx
[型号]	[电压]	[颜色]	[防爆认证]
SEALR	24-DC24V	● R-红	IECEx
SEAL	120-AC120V	● A-黄	ATEX
SEAS	230-AC230V	● G-绿	KCs
SEA		● B-蓝	CCS(NEPSI) TS