


外径45mm灯泡长亮/闪亮型多层信号灯

ST45MB



产品规格

ST45(M)B | ST56(M) | ST80(M)B

材 质 灯罩-AS、灯体-ABS、Pole-Al
使用环境温度 -25°C ~ +50°C
音 量 Max. 90dB at 1m
防 护 等 级 标准型-IP44、内置蜂鸣器型-IP23
闪 亮 次 数 60~80次/min
符 合 RoHS

- 灯泡长亮/闪亮型多层信号灯
- 外径为45mm/56mm/80mm的多种产品中根据安装环境选择合适的产品
- Pole支架型可选择适合使用环境的多种结构支架
- 使用经久耐用的灯泡
- 根据使用环境可选择标准型或内置蜂鸣器型

ST45MB Ø45mm直附型, 灯泡长亮/闪亮

型号	层数	电压	灯泡			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
ST45MB 长亮型 ST45MB-BZ 内置蜂鸣器 长亮型 ST45MBF 长亮/闪亮型 ST45MBF-BZ 内置蜂鸣器 长亮/闪亮型	1	AC/DC12V	14V5W	G14 9S	1	CE	0.22kg	● R-红
		AC/DC24V	27V5W	G14 9S	2		0.22kg	
		AC110V	120V5W	T16x28 9S	3		0.22kg	
		AC220V	240V5W	T16x28 9S	4		0.22kg	
	2	AC/DC12V	14V5W	G14 9S	1		0.26kg	● R-红 ● G-绿
		AC/DC24V	27V5W	G14 9S	2		0.26kg	
		AC110V	120V5W	T16x28 9S	3		0.26kg	
		AC220V	240V5W	T16x28 9S	4		0.26kg	
	3	AC/DC12V	14V5W	G14 9S	1		0.31kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
		AC/DC24V	27V5W	G14 9S	2		0.31kg	
		AC110V	120V5W	T16x28 9S	3		0.31kg	
		AC220V	240V5W	T16x28 9S	4		0.31kg	
	4	AC/DC12V	14V5W	G14 9S	1		0.37kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
		AC/DC24V	27V5W	G14 9S	2		0.37kg	
		AC110V	120V5W	T16x28 9S	3		0.37kg	
		AC220V	240V5W	T16x28 9S	4		0.37kg	
	5	AC/DC12V	14V5W	G14 9S	1		0.42kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝 ○ W-白
		AC/DC24V	27V5W	G14 9S	2		0.42kg	
		AC110V	120V5W	T16x28 9S	3		0.42kg	
		AC220V	240V5W	T16x28 9S	4		0.42kg	

※ CE认证: DC12V、DC24V

光源部/蜂鸣器电流(1层为基准)

电压	AC/DC12V	AC/DC24V	AC110V	AC220V
光源部电流(1层)	0.400A	0.240A	0.050A	0.030A
蜂鸣器电流	0.040A	0.075A	0.110A	0.130A

型号选定

ST45MB	-	3	-	24	-	RAG
[型号]		[层数]		[电压]		[颜色]
ST45MB		1-1层		12-DC12V		● R-红
ST45MB-BZ		2-2层		24-DC24V		● A-黄
ST45MBF		3-3层		110-AC110V		● G-绿
ST45MBF-BZ		4-4层		220-AC220V		● B-蓝
		5-5层				○ W-白




ST45MB Series

内置蜂鸣器型的灯体上有蜂鸣音输出孔



用户订制规格

- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~~~)和短音(嘀~嘀~嘀~嘀~)两种声音的蜂鸣器
- 壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构



外径45mm灯泡长亮/闪亮型多层信号灯

ST45B



ST45B Series

内置蜂鸣器型的灯体上有蜂鸣音输出孔



ST45B Ø45mm Pole支架型, 灯泡长亮/闪亮

型号	层数	电压	灯泡			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
ST45B 长亮型 ST45B-BZ 内置蜂鸣器 长亮型 ST45BF 长亮/闪亮型 ST45BF-BZ 内置蜂鸣器 长亮/闪亮型	1	AC/DC12V	14V5W	G14 9S	1	CE	0.36kg	● R-红
		AC/DC24V	27V5W	G14 9S	2		0.36kg	
		AC110V	120V5W	T16x28 9S	3		0.36kg	
		AC220V	240V5W	T16x28 9S	4		0.36kg	
	2	AC/DC12V	14V5W	G14 9S	1		0.41kg	● R-红 ● G-绿
		AC/DC24V	27V5W	G14 9S	2		0.41kg	
		AC110V	120V5W	T16x28 9S	3		0.41kg	
		AC220V	240V5W	T16x28 9S	4		0.41kg	
	3	AC/DC12V	14V5W	G14 9S	1		0.46kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
		AC/DC24V	27V5W	G14 9S	2		0.46kg	
		AC110V	120V5W	T16x28 9S	3		0.46kg	
		AC220V	240V5W	T16x28 9S	4		0.46kg	
	4	AC/DC12V	14V5W	G14 9S	1		0.51kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
		AC/DC24V	27V5W	G14 9S	2		0.51kg	
		AC110V	120V5W	T16x28 9S	3		0.51kg	
		AC220V	240V5W	T16x28 9S	4		0.51kg	
	5	AC/DC12V	14V5W	G14 9S	1		0.56kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝 ○ W-白
		AC/DC24V	27V5W	G14 9S	2		0.56kg	
		AC110V	120V5W	T16x28 9S	3		0.56kg	
		AC220V	240V5W	T16x28 9S	4		0.56kg	

※ CE认证: DC12V、DC24V

光源部/蜂鸣器电流(1层为基准)

电压	AC/DC12V	AC/DC24V	AC110V	AC220V
光源部电流(1层)	0.040A	0.240A	0.050A	0.030A
蜂鸣器电流	0.040A	0.075A	0.110A	0.130A

安装支架

标准型	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

用户订制规格

- 非标准Pole长度
- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~~嘀~~)和短音(嘀~嘀~嘀~嘀~)两种声音的蜂鸣器

型号选定


ST45B	-	3	-	24	-	RAG	-	LW18
[型号]		[层数]		[电压]		[颜色]		[安装支架]
ST45B		1-1层		12-DC12V		● R-红		· 未指定-标准型
ST45B-BZ		2-2层		24-DC24V		● A-黄		· 指定
ST45BF		3-3层		110-AC110V		● G-绿		-LB18-LW18
ST45BF-BZ		4-4层		220-AC220V		● B-蓝		-QZ18-SZ18
		5-5层				○ W-白		-QL18-SL18

ST45MB / ST45B


外形图

单位: mm


- ST45MB-AC/DC
- ST45MB-BZ-AC/DC
- ST45MBF-AC/DC

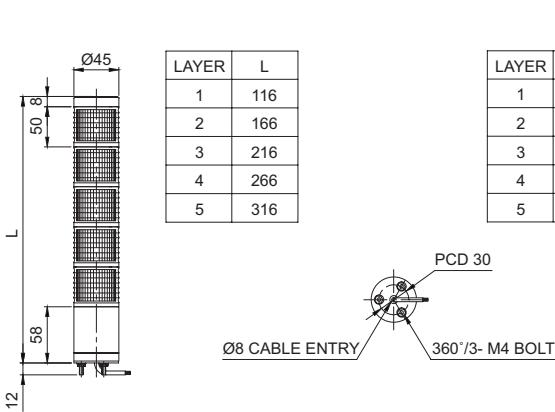


- ST45MBF-BZ-AC/DC



- ST45B-AC/DC
- ST45B-BZ-AC/DC
- ST45BF-AC/DC

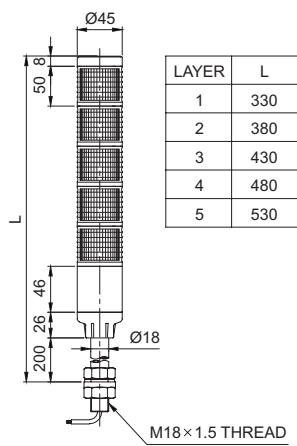

- ST45BF-BZ-AC/DC

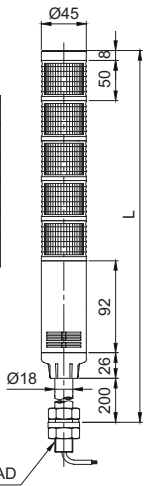

接线信息

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

ST45B / ST56B / ST80B Series


接线图

- 灯泡型多层信号灯ST45MB / ST45B、ST56MB / ST56B、ST80MB / ST80B产品按照下面说明接线。
- 灯泡型多层信号灯无法使用三极管接线, 请用外部触点接线方式。

使用外部触点


- ST45MB / ST45B-DC/AC
- ST56MB / ST56B-DC/AC
- ST80MB / ST80B-DC/AC

长亮型

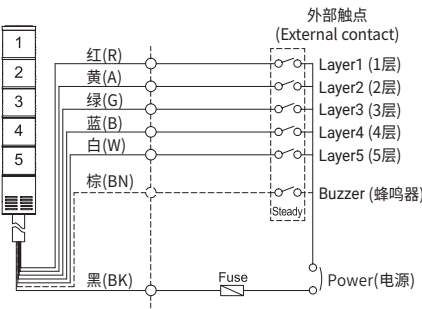


- ST45MBF / ST45BF-DC
- ST56MBF / ST56BF-DC
- ST80MBF / ST80BF-DC

长亮/闪亮型

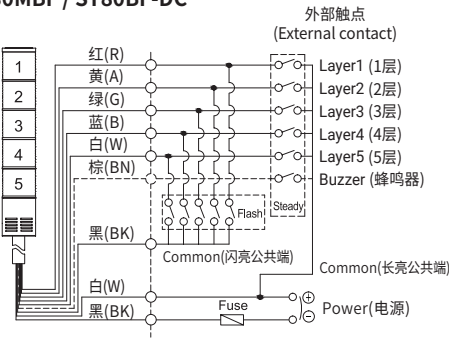

- ST45MBF / ST45BF-AC
- ST56MBF / ST56BF-AC
- ST80MBF / ST80BF-AC

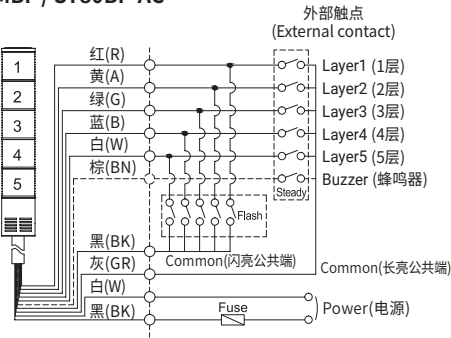

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm