



S80LK

## 产品规格

S80LK

材 质 灯罩-AS、底座-ABS、反射体-耐热性ABS  
使用环境温度 -30°C ~ +50°C  
防 护 等 级 IP44  
闪 亮 次 数 60~80次/min  
符 合 RoHS

- 外径80mm的LED长亮/闪亮警示灯
- 产品底部带圆盘支架, 便于安装
- 不可内置蜂鸣器
- 内置长亮-闪亮选择开关



## S80LK LED 长亮/闪亮指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S80LK	DC12V~24V	Max.145mA	CE	0.20kg	● R-红
	AC110V	35mA		0.37kg	● A-黄
	AC220V	20mA		0.37kg	● G-绿 ● B-蓝


※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V

※ CE认证: DC12V~24V

## 外形图

• S80LK

单位: mm

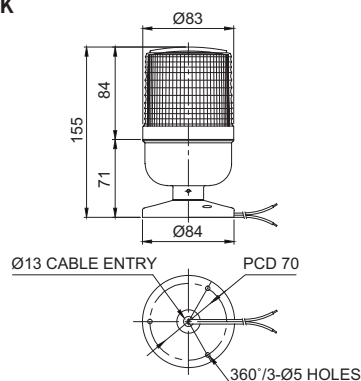

## 接线信息

- 电源线规格  
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极
- AC兼容产品接线时, 使用AC110V时连接黑色线与白色线, 使用AC220V时连接黑色线与红色线。

## 用户订制规格

· 铝管支架

标准型	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 安装支架详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

· AC兼容产品: 接线时从3条电源线中选择2条连接, 可以选择连接AC110V或AC220V。

## 型号选定

S80LK	-	12/24	-	R
[型号]   S80LK		[电压]   12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		[颜色]   ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝