

外径56mm灯泡长亮/闪亮型多层信号灯

ST56MB



ST56MB Ø56mm直附型, 灯泡长亮/闪亮



ST56MB Series

内置蜂鸣器型的灯体上有蜂鸣音输出孔



型号	层数	电压	灯泡			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
ST56MB 长亮型 ST56MB-BZ 内置蜂鸣器 长亮型 ST56MBF 长亮/闪亮型 ST56MBF-BZ 内置蜂鸣器 长亮/闪亮型	1	AC/DC12V	12V10W	T16x35 15S	9	CE	0.30kg	● R-红
		AC/DC24V	24V10W	T16x35 15S	10		0.30kg	
		AC110V	120V10W	T16x35 15S	12		0.30kg	
		AC220V	240V10W	T16x35 15S	13		0.30kg	
	2	AC/DC12V	12V10W	T16x35 15S	9		0.39kg	● R-红 ● G-绿
		AC/DC24V	24V10W	T16x35 15S	10		0.39kg	
		AC110V	120V10W	T16x35 15S	12		0.39kg	
		AC220V	240V10W	T16x35 15S	13		0.39kg	
	3	AC/DC12V	12V10W	T16x35 15S	9		0.46kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
		AC/DC24V	24V10W	T16x35 15S	10		0.46kg	
		AC110V	120V10W	T16x35 15S	12		0.46kg	
		AC220V	240V10W	T16x35 15S	13		0.46kg	
	4	AC/DC12V	12V10W	T16x35 15S	9		0.54kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
		AC/DC24V	24V10W	T16x35 15S	10		0.54kg	
		AC110V	120V10W	T16x35 15S	12		0.54kg	
		AC220V	240V10W	T16x35 15S	13		0.54kg	
	5	AC/DC12V	12V10W	T16x35 15S	9		0.62kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝 ○ W-白
		AC/DC24V	24V10W	T16x35 15S	10		0.62kg	
		AC110V	120V10W	T16x35 15S	12		0.62kg	
		AC220V	240V10W	T16x35 15S	13		0.62kg	


※ CE认证: DC12V、DC24V

光源部/蜂鸣器电流(1层为基准)

电压	AC/DC12V	AC/DC24V	AC110V	AC220V
光源部电流(1层)	0.900A	0.520A	0.115A	0.050A
蜂鸣器电流	0.040A	0.075A	0.110A	0.130A

用户订制规格

- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~~嘀~~)和短音(嘀~嘀~嘀~嘀~)两种声音的蜂鸣器
- 壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构



型号选定

ST56MB	-	3	-	24	-	RAG
[型号]		[层数]		[电压]		[颜色]
ST56MB		1-1层		12-DC12V		● R-红
ST56MB-BZ		2-2层		24-DC24V		● A-黄
ST56MBF		3-3层		110-AC110V		● G-绿
ST56MBF-BZ		4-4层		220-AC220V		● B-蓝
		5-5层				○ W-白

外径56mm灯泡长亮/闪亮型多层信号灯

ST56B

IP23

IP44

+50℃  
-25℃

BUZZER

90dB

RoHS

ST56B Ø56mm Pole支架型, 灯泡长亮/闪亮








型号	层数	电压	灯泡			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
ST56B 长亮型 ST56B-BZ 内置蜂鸣器 长亮型 ST56BF 长亮/闪亮型 ST56BF-BZ 内置蜂鸣器 长亮/闪亮型	1	AC/DC12V	12V10W	T16x35 15S	9	CE	0.45kg	● R-红
		AC/DC24V	24V10W	T16x35 15S	10		0.45kg	
		AC110V	120V10W	T16x35 15S	12		0.45kg	
		AC220V	240V10W	T16x35 15S	13		0.45kg	
	2	AC/DC12V	12V10W	T16x35 15S	9		0.53kg	● R-红 ● G-绿
		AC/DC24V	24V10W	T16x35 15S	10		0.53kg	
		AC110V	120V10W	T16x35 15S	12		0.53kg	
		AC220V	240V10W	T16x35 15S	13		0.53kg	
	3	AC/DC12V	12V10W	T16x35 15S	9		0.61kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
		AC/DC24V	24V10W	T16x35 15S	10		0.61kg	
		AC110V	120V10W	T16x35 15S	12		0.61kg	
		AC220V	240V10W	T16x35 15S	13		0.61kg	
	4	AC/DC12V	12V10W	T16x35 15S	9		0.69kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
		AC/DC24V	24V10W	T16x35 15S	10		0.69kg	
		AC110V	120V10W	T16x35 15S	12		0.69kg	
		AC220V	240V10W	T16x35 15S	13		0.69kg	
	5	AC/DC12V	12V10W	T16x35 15S	9		0.77kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝 ○ W-白
		AC/DC24V	24V10W	T16x35 15S	10		0.77kg	
		AC110V	120V10W	T16x35 15S	12		0.77kg	
		AC220V	240V10W	T16x35 15S	13		0.77kg	

※ CE认证: DC12V、DC24V

光源部/蜂鸣器电流(1层为基准)

电压	AC/DC12V	AC/DC24V	AC110V	AC220V
光源部电流(1层)	0.090A	0.520A	0.115A	0.050A
蜂鸣器电流	0.040A	0.075A	0.110A	0.130A

安装支架

标准型	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
						
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

用户订制规格

- 非标准Pole长度
- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~~嘀~~)和短音(嘀~嘀~嘀~嘀~)两种声音的蜂鸣器

型号选定

ST56B	-	3	-	24	-	RAG	-	LW18
[型号]		[层数]		[电压]		[颜色]		[安装支架]
ST56B		1-1层		12-DC12V		● R-红		· 未指定-标准型
ST56B-BZ		2-2层		24-DC24V		● A-黄		· 指定
ST56BF		3-3层		110-AC110V		● G-绿		-LB18-LW18
ST56BF-BZ		4-4层		220-AC220V		● B-蓝		-QZ18-SZ18
		5-5层				○ W-白		-QL18-SL18




ST56B Series

内置蜂鸣器型的灯体上有蜂鸣音输出孔




单位: mm

- **ST56MBF-BZ : AC/DC**

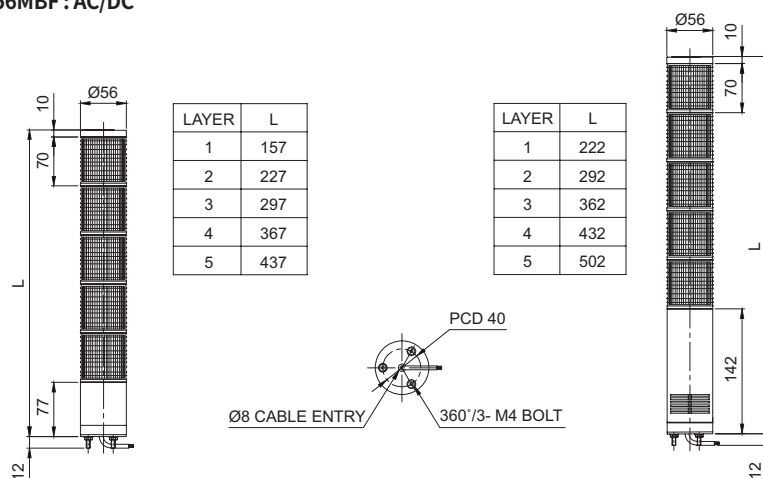

- ST56BF-BZ-AC/  
DC

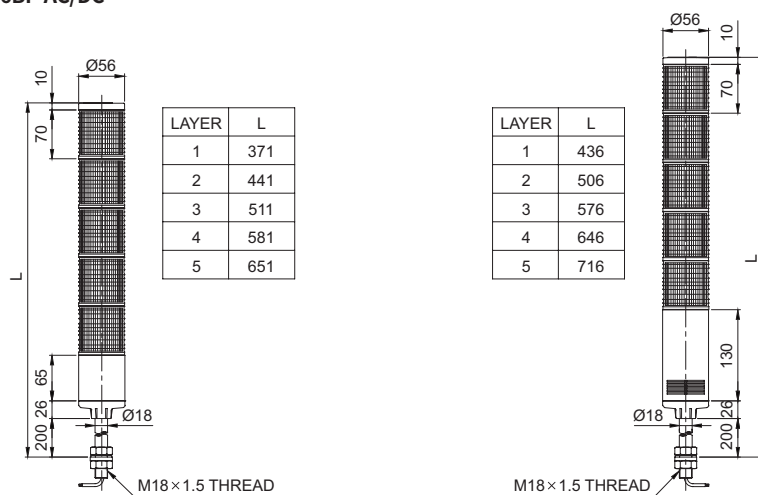



- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

# ST45B / ST56B / ST80B Series

## 接线图

- 灯泡型多层信号灯ST45MB / ST45B、ST56MB / ST56B、ST80MB / ST80B产品按照下面说明接线。
- 灯泡型多层信号灯无法使用三极管接线, 请用外部触点接线方式。

### 使用外部触点

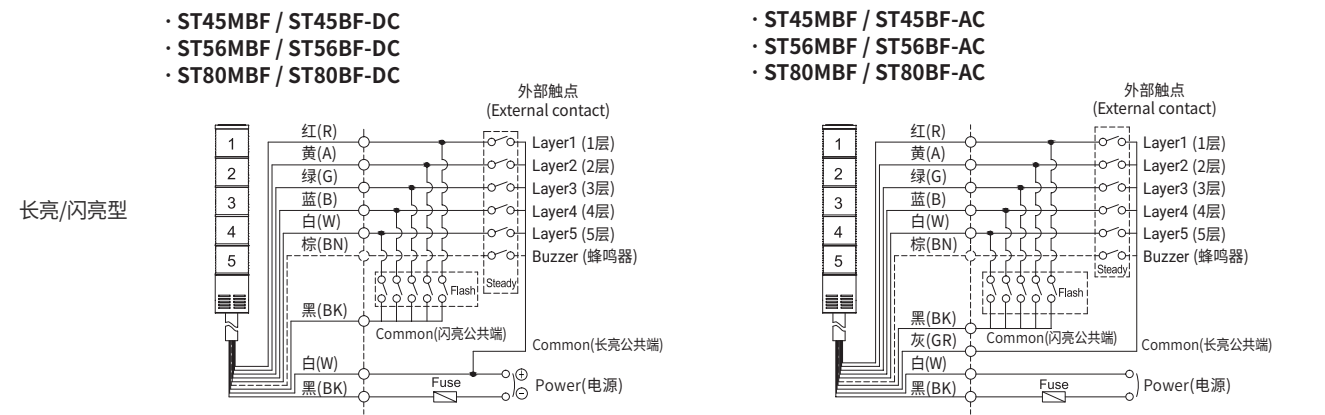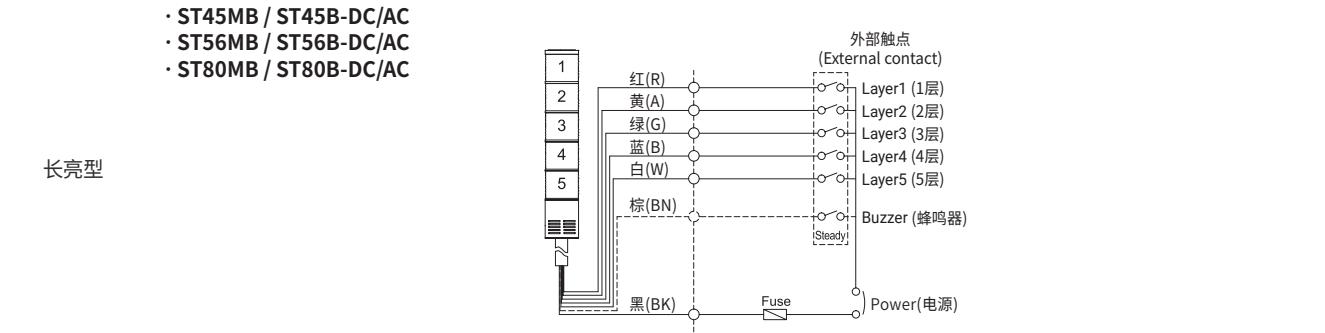

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm