


## 工业LED指示灯

# ETA50MCL Series



感谢您购买可莱特产品。

请详细阅读本操作使用说明书后再进行使用。



### 安全警告

如不遵守指示事项,会导致使用者人身伤亡或受严重的重伤。

1. 电源在未断电状态下,请不要进行接线或维修检查(有安全隐患)。
2. 在防护等级允许的危險场所或,不超过灰尘、水分等级的环境下使用产品(会引起火灾、触电、负伤、故障或工作不良等现象)。
3. 请不要将产品进行自行拆卸或改造、需进行内部检查或维修时请委托本公司进行(有火灾、触电、产品损坏隐患)。
4. 电源电压必须遵守额定使用范围内(有火灾、触电、负伤隐患)。
5. 人员伤亡和财产造成的影响较大的情况,必须安装双重安全装置来进行使用(有火灾、触电、伤亡事故、财产上重大损失隐患)。

### 产品正确使用注意事项

如不遵守规定事项,会导致使用者受伤或有严重的财产损失。

1. 产品周围不要摆放妨碍通风的障碍物(有发热导致产品损坏或变形隐患)。
2. 产品发生异常时请立即切断电源(有火灾、触电、产品损坏隐患)。
3. 产品接线请参考接线图进行(会导致误动作、有损坏隐患)。
4. 产品外观上请不要与松香水、苯等化学物质接触(产品会损伤或变色,变形隐患)。
5. 产品上不要施加受很强的冲击(可能会引发故障或损坏)。

### 型号选定

ETA50MCL	-	24	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
I		I		I
• ETA50MCL		• 24 - DC24V		R-红
• ETA50MCL-BZ				A-黄
• ETA50MCLF				G-绿
• ETA50MCLF-BZ				


### 产品规格

型号	层数	电压	电流	认证	重量	颜色
ETA50MCL 长亮型	3	DC24V	85mA	CE	0.55Kg	R-红 A-黄 G-绿
ETA50MCL-BZ 内装蜂鸣器 长亮型						
ETA50MCLF 闪亮型						
ETA50MCLF-BZ 内装蜂鸣器 闪亮型						

### 外形图

(单位: mm)

• ET64MCL, ET64MCL-BZ, ET64MCLF, ET64MCLF-BZ

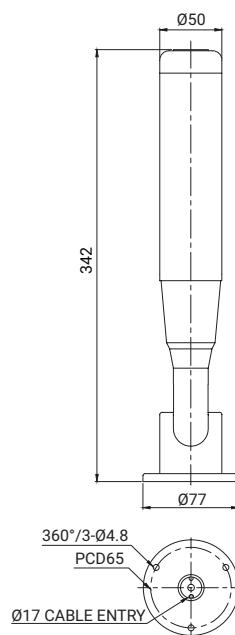


扫描QR码可方便地确认产品的详细规格。

[www.qlight.com](http://www.qlight.com)

## 接线图

- ETA50MCL 系列是通过外部触点和三极管接线。
- 利用三极管时, 使用PNP三极管按照以下接线图正确地接线后使用。

ETA50MCL, ETA50MCL-BZ, ETA50MCLF, ETA50MCLF-BZ

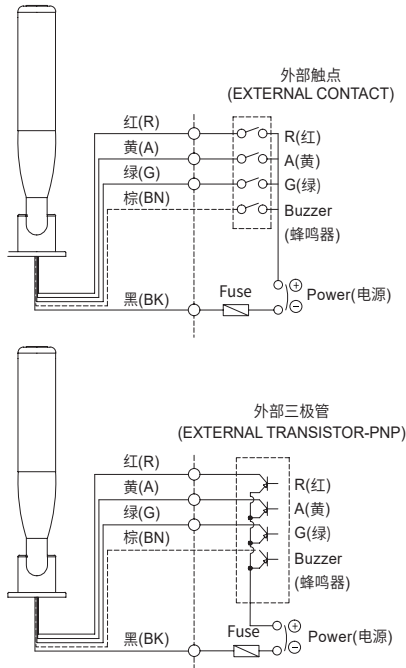


- 电源线/信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- ※ ETA50MCL, ETA50MCL-BZ: 长亮型  
ETA50MCLF, ETA50MCLF-BZ: 闪亮型

## 安装环境及防护等级

- 本产品防护等级 IP20 结构。
- 在超过本产品防护等级的环境下使用时会引起故障, 请按照规定的防护等级要求的环境下使用。
- 防护等级相关的内容请在官方网站([www.qlight.com](http://www.qlight.com))进行确认。

## 产品结构/ 安装方法


ETA50MCL, ETA50MCL-BZ, ETA50MCLF, ETA50MCLF-BZ

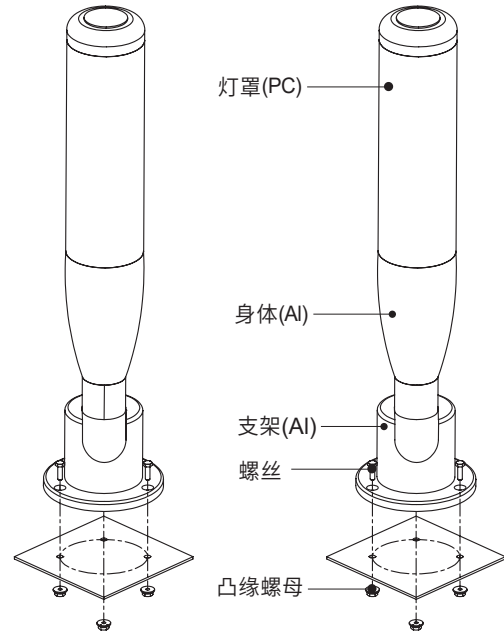

- 3个M4螺丝插入产品的支架。
- 请确认拧紧的螺母固定状态。

## 支架孔规格

- 产品安装的位置上进行加工安装孔, 安装孔规格如下。

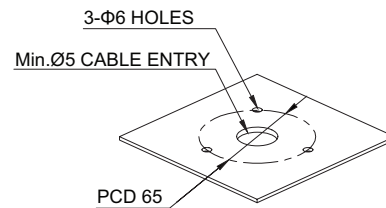

**Qlightec**  
Innovation in Alarm & Signal

使用方法及维修咨询 TEL(+86) 021-6651-7100  
咨询时, 提供产品的型号、故障状态、电话号码、地址, 则获得快速有效的服务。  
※为了提高产品的品质, 尺寸及规格、外形有可能没有通知的情况下变更。  
中国工厂/ 上海营业所: 上海市 宝山区 南大路 19号  
总部: 首尔特别市

[www.qlight.com](http://www.qlight.com)

CN - ETA50MCL - 2405A