


## 工业LED指示灯

# EMCL50U-3C / EMCL50U-7C



感谢您购买可莱特产品。

请详细阅读本操作使用说明书后再进行使用。



### 安全警告

如不遵守指示事项,会导致使用者人身伤亡或受严重的重伤。

1. 电源在未断电状态下,请不要进行接线或维修检查(有安全隐患)。
2. 在防护等级允许的危險场所或,不超过灰尘、水分等级的环境下使用产品(会引起火灾、触电、负伤、故障或工作不良等现象)。
3. 请不要将产品进行自行拆卸或改造、需进行内部检查或维修时请委托本公司进行(有火灾、触电、产品损坏隐患)。
4. 电源电压必须遵守额定使用范围内(有火灾、触电、负伤隐患)。
5. 人员伤亡和财产造成的影响较大的情况,必须安装双重安全装置来进行使用(有火灾、触电、伤亡事故、财产上重大损失隐患)。

### 产品正确使用注意事项

如不遵守规定事项,会导致使用者受伤或有严重的财产损失。

1. 产品周围不要摆放妨碍通风的障碍物(有发热导致产品损坏或变形隐患)。
2. 产品发生异常时请立即切断电源(有火灾、触电、产品损坏隐患)。
3. 产品接线请参考接线图进行(会导致误动作、有损坏隐患)。
4. 产品外观上请不要与松香水、苯等化学物质接触(产品会损伤或变色,变形隐患)。
5. 产品上不要施加受很强的冲击(可能会引发故障或损坏)。

### 型号选定

EMCL50U-3C	-	24	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
• EMCL50U-3C • EMCL50U-3C-BZ • EMCL50U-7C • EMCL50U-7C-BZ		• 24 - DC24V		R-红 A-黄 G-绿


### 产品规格

型号	层数	电压	电流	认证	重量	颜色
EMCL50U-3C 长亮型	3	DC24V	65mA	CE	0.12Kg	3 Color 7 Color
EMCL50U-3C-BZ 内装蜂鸣器						
EMCL50U-7C 长亮型						
EMCL50U-7C-BZ 内装蜂鸣器						

### 外形图

(单位: mm)

EMCL50U-3C, EMCL50U-3C-BZ, EMCL50U-7C, EMCL50U-7C-BZ

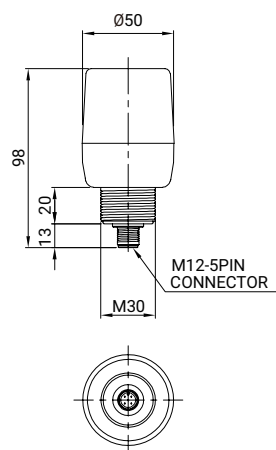


扫描QR码可方便地确认产品的详细规格。

[www.qlight.com](http://www.qlight.com)

## 接线图

- EMCL50U 系列是通过外部触点和三极管接线。
- 利用三极管时, 使用PNP三极管按照以下接线图正确地接线后使用。
- 信号线引出型

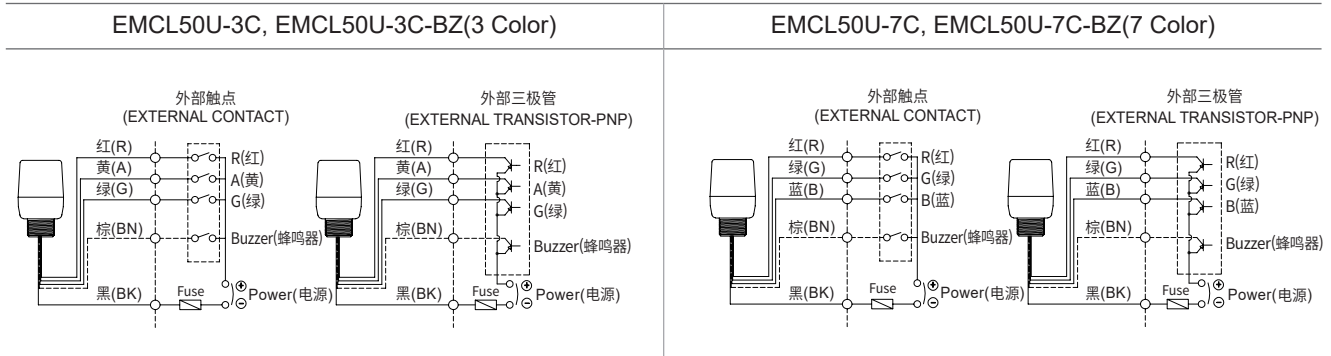

- M12连接器型

EMCL50U-3C, EMCL50U-3C-BZ(3 Color)				EMCL50U-7C, EMCL50U-7C-BZ(7 Color)			
5PIN CONNECTOR	No.	颜色	接线(wiring)	5PIN CONNECTOR	No.	颜色	接线(wiring)
	1	红色(RED)	Pin 1		1	红色(RED)	Pin 1
	2	黄色(AMBER)	Pin 2		2	绿色(GREEN)	Pin 2
	3	绿色(GREEN)	Pin 3		3	蓝色(BLUE)	Pin 3
	4	公共线	Pin 4		4	公共线	Pin 4
	5	蜂鸣器	Pin 5		5	黄色(AMBER)	Pin 1 + Pin 2