

外径50mm指示灯

S50 Series



产品规格

S50B | S50L

材 质 灯罩-AS、底座-ABS、
反射体-耐热性ABS(S50L产品)
使用环境温度 -30°C ~ +50°C
防 护 等 级 IP44
符 合 RoHS

- 外径50mm的小型警示灯
- 采用散光灯罩, 可视性好
- 适用于安装在空间狭小的OA机器、小型专用机械设备、简易型自动化生产线上
- 上端部分也有信号光结构, 上下左右及各个方位可视性好



S50B



S50L

S50B 灯泡长亮指示灯

型号	电压	电流	灯泡			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
S50B	DC12V	0.475A	14V5W	G14 9S	1	-	0.05kg	● R-红
	DC24V	0.290A	27V5W	G14 9S	2		0.05kg	● A-黄
	AC110V	0.051A	120V5W	T16x28 9S	3		0.05kg	● G-绿
	AC220V	0.025A	240V5W	T16x28 9S	4		0.05kg	● B-蓝

- 长亮专用产品, 可利用外接闪亮控制线切换为闪亮模式。
- 采用钨丝灯泡, 基本不受电压变动影响。

S50L LED长亮/闪亮指示灯


型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S50L	DC12V~24V	Max.0.050A	CE	0.08kg	● R-红
	AC110V	0.045A		0.08kg	● A-黄
	AC220V	0.050A		0.08kg	● B-蓝

- 灯内置有长亮-闪亮选择开关。
- 闪亮次数: 60~80次/min
- ※ CE认证: DC12V~24V
- ※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V

外形图

• S50B / S50L

单位: mm

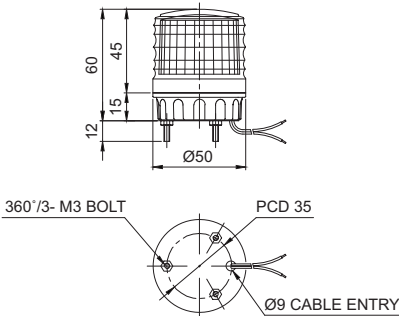

型号选定


S50B	-	220	-	R
[型号] S50B S50L		[电压] 12-DC12V 24-DC24V 12/24-DC12V~24V(限S50L) 110-AC110V 220-AC220V		[颜色] ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝

接线信息

- S50B: 电源线规格
UL1007 AWG22(0.3sq) x 2C 400mm
- S50L: 电源线规格
UL1015 AWG18(0.75sq) 400mm
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极

用户订制规格

- 壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构



壁挂式支架
TWS45



壁挂式支架
TWA45