


外径100mm灯泡反射镜旋转警示灯

S100 Series



产品规格

S100R | S100U  
S100UA | S100M

材 质	灯罩-AS、底座-ABS、反射镜-耐热性ABS
使用环境温度	-20°C ~ +50°C
音 量	Max.90dB at 1m
防 护 等 级	IP44
转 速	120~140RPM

- 外径100mm灯泡反射镜旋转警示灯
- 旋转反射镜采用低噪音和磨损少的传动结构
- 根据使用环境可选择标准型或内置蜂鸣器型



S100R

S100R 灯泡反射镜旋转警示灯



型号	电压	电流	灯泡			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
S100R	DC12V	965mA	12V10W	T16x35 15S	9	CE	0.34kg	● R-红
	DC24V	565mA	24V10W	T16x35 15S	10		0.34kg	● A-黄
	AC110V	130mA	12V10W	T16x35 15S	9		0.60kg	● G-绿
	AC220V	65mA	12V10W	T16x35 15S	9		0.60kg	● B-蓝

· 防护等级: IP44

外形图

· S100R

单位: mm

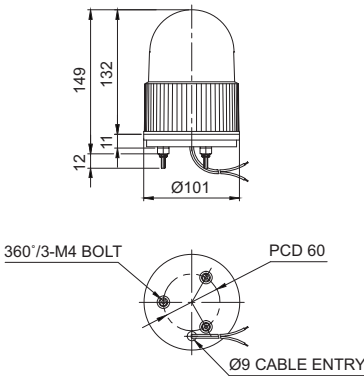

V型橡胶带传动特点

减少橡胶带的磨损, 把驱动轴的旋转力有效的传达给旋转盘的结构。

用户订制规格

· 壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构



壁挂式支架  
SWP125



壁挂式支架  
SWM125

型号选定

S100R	-	BZ	-	24	-	R
[型号]		[蜂鸣器]		[电压]		[颜色]
S100R		无指定-无蜂鸣器型 BZ指定-内置蜂鸣器型		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝

接线信息

- 电源线规格  
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- DC系列产品的黑色线接负极(-)
- AC兼用规格与AC110V接线时使用黑色线与白色线, 与AC220V接线时使用黑色线与红色线。