

外径56mm USB LED多层信号灯

ST56(M)EL-USB

IP23

+50℃
-30℃

BUZZER

90dB

SPK

90dB



RoHS

无需另外电源装置, 直接与PC的USB端口连接并使用的产品

ST56EL-USB Ø56mm USB多层信号灯, Pole支架型

型号	层数	认证	标准颜色排列
ST56EL-USB-BZ	蜂鸣器5音	CE	1层: R-红
ST56EL-USB-WS	警告音5音		2层: R-红 G-绿
ST56EL-USB-WM	音乐5音		3层: R-红 A-黄 G-绿
ST56EL-USB-WA	提示音5音		4层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝
			5层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 W-白

外形图

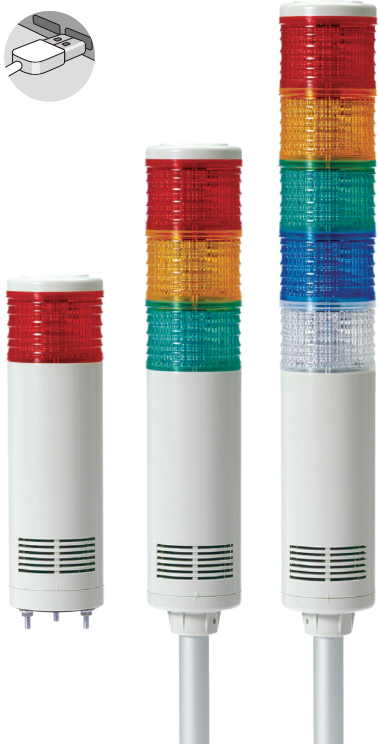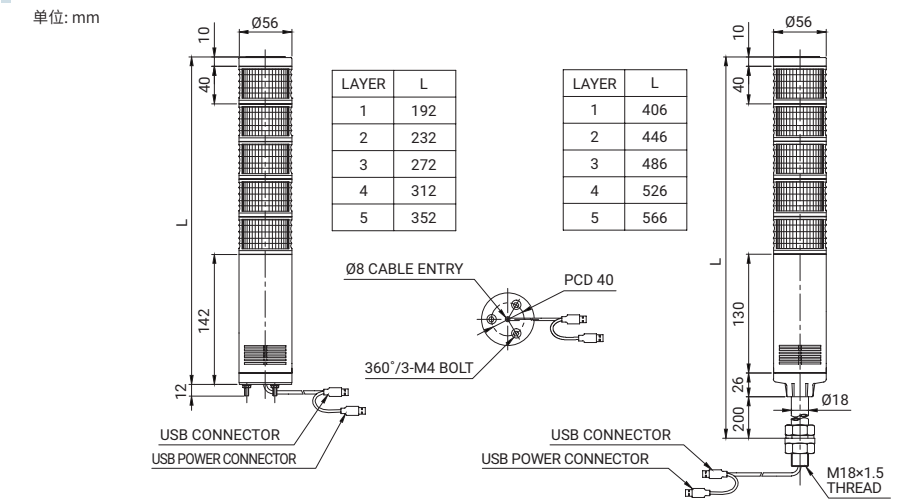

ST56(M)EL-USB Series

ST56MEL-USB Ø56mm USB多层信号灯, 直附型

型号	层数	认证	标准颜色排列
ST56MEL-USB-BZ	蜂鸣器5音	CE	1层: R-红
ST56MEL-USB-WS	警告音5音		2层: R-红 G-绿
ST56MEL-USB-WM	音乐5音		3层: R-红 A-黄 G-绿
ST56MEL-USB-WA	提示音5音		4层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝
			5层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 W-白

安装支架

标准型	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。


型号选定

ST56EL-USB-WS	3	RAG	QL18
[型号]	[层数]	[颜色]	[安装支架]
ST56EL-USB-BZ	1-1层	R-红	无指定-标准型
ST56EL-USB-WS	2-2层	A-黄	指定
ST56EL-USB-WM	3-3层	G-绿	-LB18 -LW18
ST56EL-USB-WA	4-4层	B-蓝	-QZ18 -SZ18
ST56MEL-USB-BZ	5-5层	W-白	-QL18 -SL18
ST56MEL-USB-WS			
ST56MEL-USB-WM			
ST56MEL-USB-WA			

※ 限Pole支架型(ST56EL-USB Series)指定支架规格。


接线信息

- 将电缆线的2个插头(信号控制用插头、电源供给用插头)都连到电脑上。



用户订制规格

- 非标准颜色的组合
- 非标准Pole长度
- 灯罩高度70mm产品(标准规格40mm)。
- 壁挂式支架



壁挂式支架
TWS45



壁挂式支架
TWA45