

可自由组合长度、颜色和功能的新产品



ELML

**产品规格**

ELML

材质 灯罩-PC、喇叭外壳-SUS、  
反射体-耐热性ABS、Board-Al

使用环境温度 -25℃ ~ +50℃

音量 内置喇叭型-Max.126dB at 1m

防护等级 IP56

闪亮次数 60~80/min

- 采用LED爆闪系统，散发可视性好的爆闪信号
- 采用LED单体扩散透镜和逆光系统，提高室外可视性能
- 根据车型和用途可制作不同长度的产品
- 适用于汽车服务车、自动防盗车、停车设备等
- 易于拆卸、组装和更换光源结构设计，便于维护管理
- 灯罩颜色: ●●蓝-红 ●●红-红 ●●黄-黄
- 标准颜色以外的颜色排列需订制
- 灯罩组合型结构，根据顾客需求可将一侧灯罩转换为复合颜色的灯罩


ELML LED爆闪长方形警示灯

型号	LED模块数量	电压	电流	认证	重量(3段基准)	颜色
ELML-1	4EA	DC12V	1.6A	-	11.02kg	●● 蓝-红 ●● 红-红 ●● 黄-黄
		DC24V	1.2A			
ELML-2	8EA	DC12V	2.4A			
		DC24V	1.65A			
ELML-3	12EA	DC12V	3.5A			
		DC24V	3A			
ELML-4	16EA	DC12V	5.1A			
		DC24V	4.2A			
ELML-5	20EA	DC12V	5.8A			
		DC24V	4.7A			

外形图

单位: mm

• ELML

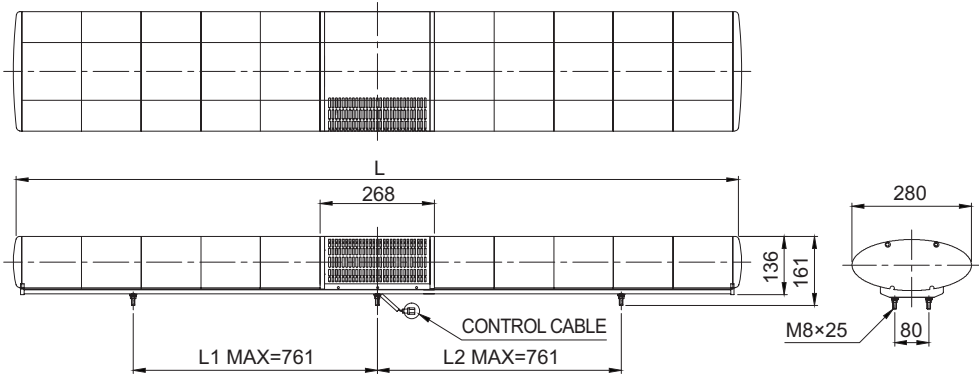


L(LENGTH)	
ELML-1(BLOCKS 2)	588mm
ELML-2(BLOCKS 4)	868mm
ELML-3(BLOCKS 6)	1148mm
ELML-4(BLOCKS 8)	1428mm
ELML-5(BLOCKS 10)	1708mm

· 电源线规格: ICE57(0.75sq) x 4C 3m

## 接线图

### • ELML-DC

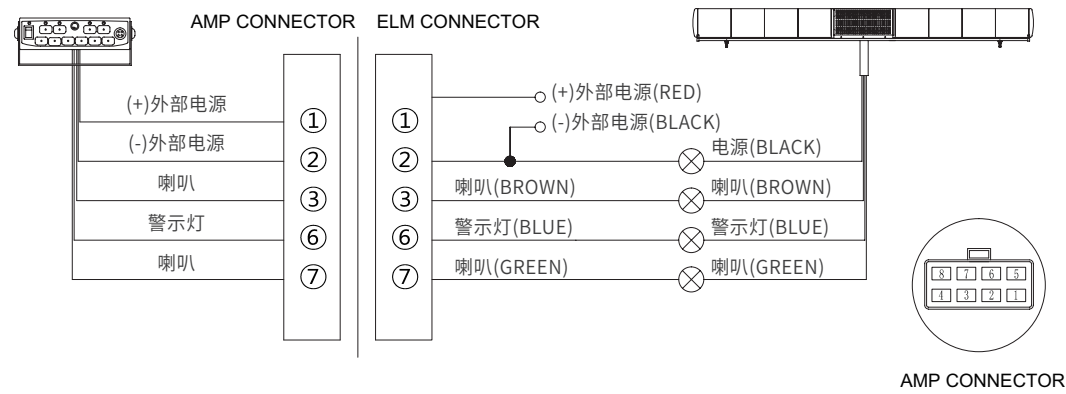

## 型号选定

ELML	-	4	-	12	-	B/R	-	SAMP
[型号]		[段数]		[电压]		[颜色]		[扩音器]
ELML		1-1段		12-DC12V		B/R 蓝-红		无指定-不带扩音器
		2-2段		24-DC24V		R/R 红-红		SAMP-带扩音器
		3-3段				A/A 黄-黄		
		4-4段						
		5-5段						