

118dB内置信号音耐压防爆型警示灯/指示灯(电话感应型)

SESA-TI Series

防爆警示灯和电子扬声器一体型结构



SESALR-TI



SESAL-TI

产品规格

SESALR-TI | SESAL-TI
SESAS-TI | SESA-TI

材 质	灯罩-钢化玻璃、内部灯罩-PC、底座-Al、保护网-SUS316L、反射镜-PC、反射体-耐热性ABS
使用环境温度	-40°C ≤ Tamb ≤ +60°C
防 护 等 级	IECEx - Ex db IIC T6 Gb、IP66 ATEX - II 2G Ex db IIC T6 Gb、IP66
音 量	Max.118dB at 1m(内置音量调节旋钮)
底座标准颜色	MUNSELL No. 7.5BG 7/2

- 大型防爆型警示灯/指示灯&电子音扬声器(Horn)组合结构
- 感应25Hz的电话铃声信号, 将转换为内置信号音的电话感应型产品
- 在嘈杂环境中将来电提示转为高音量信号音
- 电话线 (2LINE) 连接到PSTN电话线路
- 多种光源和音源可供选择, 根据安装环境和目的选择最合适的视听觉信号组合
- 底座采用铝合金结构, 经久耐用
- 具有IP66防护等级的密封结构
- 底座和接线端子盒一体型结构
- 电话线不工作时额定电压: DC45V ~ DC55V
- 电话线工作时额定电压: AC25V~AC120V, 频率 15~55Hz

※适用电压 AC120V: AC110V~120V、AC230V: AC220V~230V

SESA-R-TI LED反射镜旋转警示灯 & 电子信号扬声器

型号	电压	电流	音组及音量	认证	重量	颜色
SESALR-TI	DC24V	1.16A	•WS-警告音5音: Max.118dB •WP-特殊警告音5音: Max.118dB	IECEx ATEX	8.31kg	● R-红
	AC120V	300mA	•WM-音乐5音: Max.118dB •WA-提示音5音: Max.116dB		7.92kg	● A-黄
	AC230V	175mA	•WV-语音信号5音: 110~115dB		7.92kg	● G-绿 ● B-蓝

- 采用LED聚光结构和多面反射镜, 上下左右各个方位可视性好。
- 转速: 120~140RPM

SESA-L-TI LED长亮/闪亮指示灯 & 电子信号扬声器

型号	电压	电流	音组及音量	认证	重量	颜色
SESAL-TI	DC24V	1.4A	•WS-警告音5音: Max.118dB •WP-特殊警告音5音: Max.118dB	IECEx ATEX	8.42kg	● R-红
	AC120V	320mA	•WM-音乐5音: Max.118dB •WA-提示音5音: Max.116dB		9.02kg	● A-黄
	AC230V	170mA	•WV-语音信号5音: 110~115dB		9.02kg	● G-绿 ● B-蓝

- 采用高亮度LED光源, 经久耐用, 适用于难以更换灯泡的场所。
- 闪亮次数: 60~80次/min(内置长亮-闪亮的选择开关)
- ※ 内置音最大音量标准为WS, WP-Ch1 / WM-Ch5 / WA-Ch5音。
- ※ WV信号音5种是用户指定录音方式, 根据音源音量有所偏差。



SESAS-TI 氙灯管爆闪型指示灯 & 电子信号扬声器

型号	电压	电流	氙灯管			音组及音量	认证	重量	颜色
			范围	规格	序号				
SESAS-TI	DC24V	1.4A				•WS-警告音5音 : Max.118dB	IECEx ATEX	8.45kg	● R-红
	AC120V	300mA	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U型	48	•WP-特殊警告音 5音: Max.118dB		8.86kg	● A-黄
						•WM-音乐5音 : Max.118dB			● G-绿
	AC230V	190mA				•WA-提示音5音 : Max.116dB •WV-语音信号5音 : 110~115dB		8.86kg	● B-蓝

- 采用接插式灯管结构, 方便更换灯管。
- 散发强烈的闪光信号, 远距离可视性效果好。
- 闪亮次数: 60~80次/min

SESA-TI 灯泡反射镜旋转警示灯 & 电子信号扬声器


型号	电压	电流	灯泡			音组及音量	认证	重量	颜色
			范围	规格	序号				
SESA-TI	DC24V	1.45A	24V15W	G23 15S	18	•WS-警告音5音 : Max.118dB	IECEx ATEX	8.57kg	● R-红
	AC120V	370mA	12V15W	G23 15S	17	•WP-特殊警告音 5音: Max.118dB		9.27kg	● A-黄
						•WM-音乐5音 : Max.118dB			● G-绿
	AC230V	190mA	12V15W	G23 15S	17	•WA-提示音5音 : Max.116dB •WV-语音信号5音 : 110~115dB		9.27kg	● B-蓝

- 采用多面反射镜结构, 信号光扩散效果好。
- 转速: 120~140RPM
- ※ 内置音最大音量标准为WS, WP-Ch1 / WM-Ch5 / WA-Ch5音。
- ※ WV信号音5种是用户指定录音方式, 根据音源音量有所偏差。

外形图

单位: mm

· SESALR-TI / SESAL-TI / SESAS-TI / SESA-TI

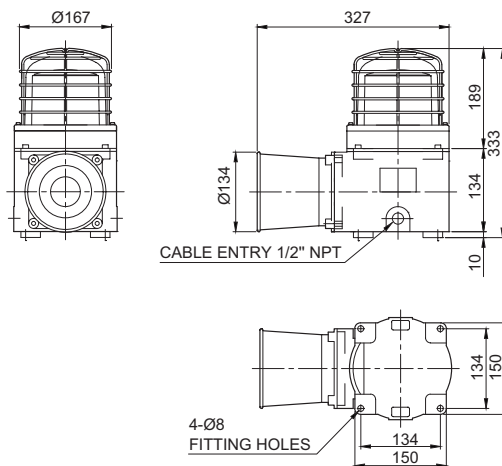

型号选定

SESAS	-	WS	-	230	-	R	-	TI
[型号]		[音源]		[电压]		[颜色]		[电话感应型]
SESALR		WS-警告音		24-DC24V		● R-红		TI-电话感应型
SESAL		WP-特殊警告音		110-AC110V		● A-黄		
SESAS		WM-音乐		230-AC230V		● G-绿		
SESA		WA-提示音				● B-蓝		
		WV-语音						




SESAS-TI



SESA-TI

- 标准型号: 利用内部开关选择音源种类, 将各频道拨码开关ON时, 可以播放相应的信号音。

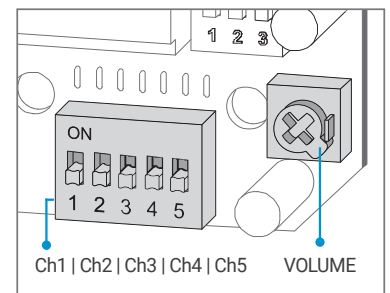

用户订制规格

- 安装防爆填料函(标准产品中不包含防爆填料函)。
- 双向2口引入口
- 电缆入口规格 3/4" NPT、M20 x 1.5、M25 x 1.5