

S80 Series



采用散光结构灯罩, 散发类似氙灯管的强烈信号光



S80NS

产品规格

S80NS | S80NSE

材 质	灯罩-PC、底座-ABS+GF(S80NS), ABS(S80NSE)
使用环境温度	-30°C ~ +50°C
防 护 等 级	IP66
闪 亮 次 数	60~80次/min
符 合	RoHS

- 外径80mm的LED爆闪型警示灯
- 通过凸镜结构灯罩, 强烈扩散LED信号光
- 采用配光结构, 户外可视性好, 适用于室外环境
- 采用LED光源, 抗冲击、耐振动, 经久耐用
- 内部控制线路板进行灌胶处理, 具有良好的密封性
- 采用穿透性较强的爆闪性能, 警视性好

S80NS LED爆闪指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S80NS	DC12V~24V	Max.660mA	CE UL	0.50kg	R-红 A-黄 G-绿 B-蓝

※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V

S80NSE LED爆闪指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S80NSE	DC12V~24V	Max.660mA	CE UL	0.45kg	R-红 A-黄 G-绿 B-蓝


※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V

※ UL认证: DC24V


外形图

单位: mm

• S80NS

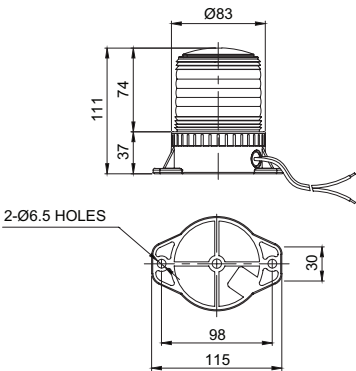

• S80NSE

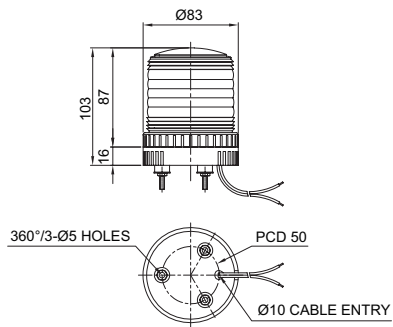

接线信息

- 电源线规格
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极

型号选定

S80NS	-	12/24	-	A
[型号] S80NS S80NSE		[电压] 12/24-DC12V~24V		[颜色] R-红 A-黄 G-绿 B-蓝