

QTG60(M)L-WV

可输出8频道语音信号的模块型多层信号灯

产品规格

QTG60(M)L-WV

材 质 灯罩-PC、灯体-ABS、Pole-Al
使用环境温度 -30℃ ~ +50℃
音 量 Max.85dB at 1m
防 护 等 级 IP23
技 术 认 证 CE
符 合 RoHS

- 模块组合结构的LED长亮型多层信号灯
- 采用有色散光灯罩, 远距离可视性好
- 每层模块采用锁定式紧固结构, 无需单独工具可轻松更换模块颜色排列并增加模块
- QTGA是顶盖与灯罩一体型产品, 既简单又时尚
- Pole支架型可选择适合使用环境的各种支架
- 可连接三极管(NPN), 在PLC等设备上直接驱动
- 31种音频中可以选择1种音频
- 各频道的音源总时长为80秒
- Sampling rate: 16KHz



无需其他工具可轻松更改灯罩颜色排列及增加模块



QTG60(M)L-WV型采用了触点结构, 可以稳定操作, 并且模块本身具有旋转锁定结构, 不使用其他工具可轻松更改颜色排列和增加模块

WV-可输出语音信号8音



根据作业环境和用途可以随意排列语音信号的顺序。
关于语音信号的详细内容请参照手册[标准产品音源种类及组合]。

标准音内置型频道输入方式

| ON OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

标准音内置型产品支持二进制输入方式。二进制输入方式为利用5个频道选择开关组合31种音源的方式。
一个开关标示的数据是“0”、“1”两种, 通过5个开关可以组合的种类为31种。

1. 语音信号由本公司按照用户需要的信息录制后提供。
2. 各频道的内存时间为16秒。
3. 单独使用一个频道时, 可以使用80秒(单一频道的内存时间为80秒)。



- 1 顶盖与灯罩一体型产品的特征
QTG60(M)L-WV是顶盖与灯罩一体型产品, 既简单又时尚
- 2 可根据用途和环境选择不同款式的安装支架
多种装配支架可供客户使用, 可以考虑安装条件和经济性选择支架



QTG60L-WV Ø60mm Pole支架型, LED长亮

| 型号 | 层数 | 电压 | 音组及音量 | 认证 | 重量 | 颜色 |
|------------------|----|-------|-----------------------|----|--------|---|
| QTG60L-WV 长亮型 | 1 | DC24V | 语音信号31音: 80dB~85dB | CE | 0.53kg | ● R-红 |
| | 2 | DC24V | | | 0.58kg | ● R-红 ● G-绿 |
| | 3 | DC24V | | | 0.63kg | ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 |
| | 4 | DC24V | | | 0.68kg | ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝 |
| | 5 | DC24V | | | 0.73kg | ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝 ○ W-白 |



QTG60L-WV Series

※ WV信号音31种是用户指定录音方式,根据音源音量有所偏差。

光源部/信号音电流(1层为基准)

| 电压 | DC24V |
|-----------|-------|
| 光源部电流(1层) | 70mA |
| 信号音电流 | 160mA |

接线信息

- 信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400m
- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq)×2C 400mm

安装支架

| 标准型 | LB18 | LW18 | QZ18 | SZ18 | QL18 | SL18 |
|-------|-------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | |
| Steel | Steel | ABS | ABS | Al | ABS | Al |


※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

型号选定

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|------------------|---|---|---|--|
| QTG60L-WV | - | 3 | - | 24 | - | RAG | - | LW18 |
| [型号] QTG60L-WV | | [层数] 1-1层 2-2层 3-3层 4-4层 5-5层 | | [电压] 24-DC24V | | [颜色] ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝 ○ W-白 | | [安装架] · 未指定-标准型 · 指定 -LB18-LW18 -QZ18-SZ18 -QL18-SL18 |

外形图 · QTG60L-WV

单位: mm

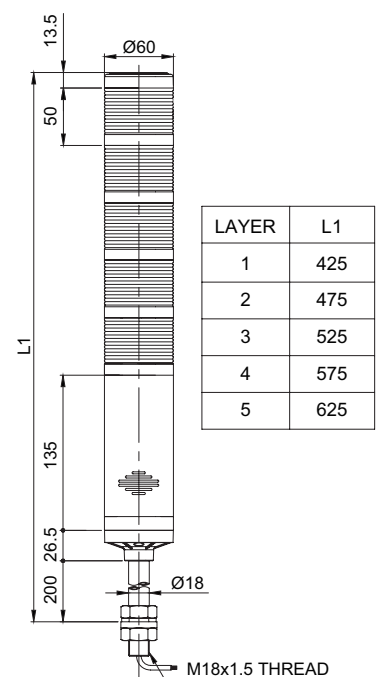

QTG60(M)L-WV



接线图(利用外部触点接线)

- QTG60(M)L-WV可使用外部触点或三极管接线。
- 利用外部触点接线时, 请按以下接线图正确接线。

