



FLTS

产品规格

FLTS

材 质 灯罩-PC、底座-ABS
 使用环境温度 -30°C ~ +50°C
 防 护 等 级 IP65
 符 合 RoHS

- 结构紧凑, 外形美观
- 采用电源线接插方式, 接线和安装方便
- 指示灯内部采用光扩散结构, 正面、侧面可视性好

FLTS LED长亮型方向指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
FLTS	DC12V	0.100A	CE	0.12kg	● A-黄
	DC24V	0.050A	UL		


※ DC12V规格使用电压范围为DC10V~DC13.2V。

※ DC24V规格使用电压范围为DC21.6V~DC26.4V。

外形图

• FLTS

单位: mm

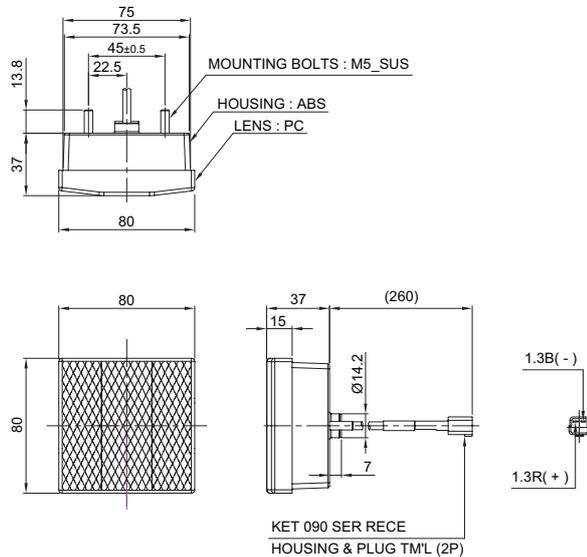

接线信息

- 电源线规格 UL2464 AWG20 (0.5sq) x 2C 250mm
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极
- 连接器 KET 090 SER RECE /HOUSING & PLUG TM' L (2P)

型号选定

FLTS	-	12	-	A
[型号]		[电压]		[颜色]
FLTS		12-DC12V 24-DC24V		● A-黄