


QL-PL Series



可适用于粉尘、潮湿的环境



QL-PL Series

产品规格

QL-PL Series

材 质	灯体-PC, 侧面端盖-PC, 支架-SUS
使用环境温度	-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
防 护 等 级	IP65
技 术 认 证	KS、CE

- 灯具内部不会渗透微尘, 长时间使用仍能维持高亮度
- 采用IP65的密封结构, 可适用于粉尘、潮湿的环境
- 产品与产品之间采用连接线并联
- 可用于半导体设备及显示器内部照明的产品

QL-PL Series LED 防潮灯


区分	光学特点规格			
型号	QL-PL-600-A	QL-PL-600-W	QL-PL-1200-A	QL-PL-1200-W
灯罩颜色	半透明			
照明颜色(标准)	白炽灯色	日光色	白炽灯色	日光色
色温(标准)	3,000K	6,500K	3,000K	6,500K
光通量	1,200lm	1,500lm	3,500lm	3,500lm
照度(at 1m)	500Lux	550Lux	1,200Lux	1,400Lux

区分	标准规格			
型号	QL-PL-600-A	QL-PL-600-W	QL-PL-1200-A	QL-PL-1200-W
额定电压	AC220V/60Hz			
消耗电流	110mA	110mA	190mA	190mA
额定功率	25W	25W	46W	46W
环境温度	-20°C ~ +40°C			
防护等级	IP65			
产品材质	灯体-PC, 侧面端盖-PC, 支架-SUS			
认证	CE			
重量(approx.)	0.147kg	0.147kg	0.283kg	0.283kg


外形图

单位: mm

• QL-PL-600-A / QL-PL-600-W / QL-PL-1200-A / QL-PL-1200-W

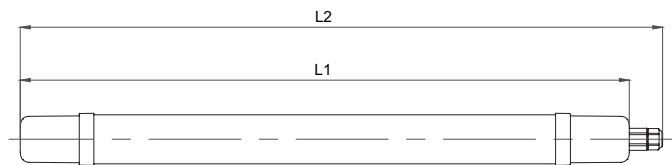

MODEL	QL-PL-600	QL-PL-1200
L1(mm)	455	1,055
L2(mm)	620	1,220

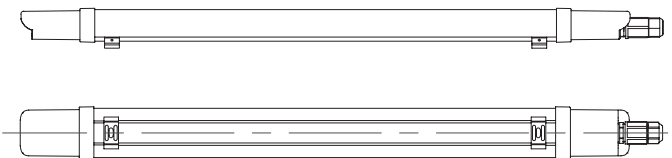

型号选定

QL-PL	-	600	-	W	-	220
[型号]		[产品长度]		[照明颜色]		[电压]
QL-PL		600-600mm 1,200-1,200mm		W-日光色 A-白炽灯色		220-AC220V

使用注意事项

- 使用产品前请仔细阅读使用说明书。如未遵守使用安全守则, 而导致火灾或漏电产生的触电等人身伤害、财产或其他损失, 可莱特将不承担责任。
- 本产品有可能因某些原因产生变更, 请通过官网确认最新的产品信息。