



QML60

产品规格

QML60

材 质 灯壳-Al(DIECASTING)、面盖-PC
使用环境温度 -30°C~+60°C
防 护 等 级 IP65
技 术 认 证 CE
照 度 3,900Lux(25° 透镜)
1,800Lux(45° 透镜-订制规格)
符 合 RoHS

- 可以照射360°的波纹管型产品
- 通过强光照射,可以在阴暗的环境中确保视野
- 根据用户的使用特性,可选择聚光型或散光型透镜-订做规格
- 通过操控部点胶处理,增强产品在恶劣的环境中的耐久性
- 分离操控部与光源部,大幅度地缩小光源部的尺寸
- 带有ON/OFF开关的产品可订做


QML60 软管LED工作灯

区分	光学特点规格
型号	QML60
面盖颜色	透明
照明颜色(标准)	日光色
色温(标准)	5,300~6,100K
光通量	500lm
照度(at 1m)	3,900Lux(25° 透镜), 1,800Lux(45° 透镜)

区分	标准规格
型号	QML60
额定电压	DC24V
工作电压	DC21V~DC30V
消耗功率	6.5W
绝缘电阻	Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)
耐电压	DC: 500V AC, 60Hz, 1minute
环境温度	-30°C~+60°C
防护等级	IP65
产品材质	灯壳-Al(DIE CASTING)、面盖-PC
认证	CE
重量(approx.)	0.87Kg

外形图 · QML60

单位: mm

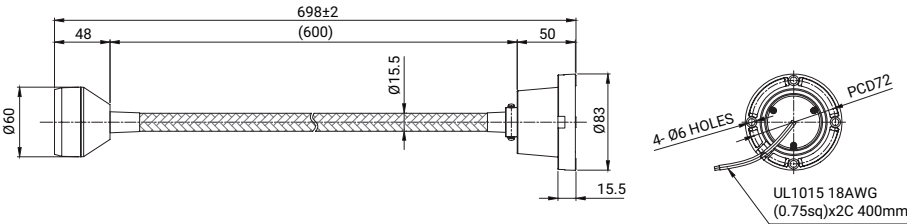

型号选定

QML60	-	24
[型号] QML60		[电压] 24-DC24V

使用注意事项

- 使用产品前请仔细阅读使用说明书。如未遵守使用安全守则,而导致火灾或漏电产生的触电等人身伤害、财产或其他损失,可莱特将不承担责任。
- 本产品有可能因某些原因产生变更,请通过官网确认最新的产品信息。