


工业LED指示灯

ET64MCL



ET64MCL

产品规格

ET64MCL

材 质 灯体-ABS, 灯罩-PC
使用环境温度 -25°C ~ +55°C
音 量 Max. 85dB at 1m
防 护 等 级 IP20



- 可以传递3种颜色信号的经济型单层信号灯产品
- 通过乳白色半透明灯罩发出柔和平稳的信号光
- 采用折叠式支架, 可适应多种外部安装环境
- 长亮型、闪亮型产品可选择蜂鸣器型号

ET64MCL 工业LED指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
ET64MCL 长亮型					
ET64MCL-BZ 内装蜂鸣器长亮型					
ET64MCLF 闪亮型	DC24V	67mA	CE	0.23kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
ET64MCLF-BZ 内装蜂鸣器闪亮型					

外形图 单位: mm


- ET64MCL
- ET64MCL-BZ

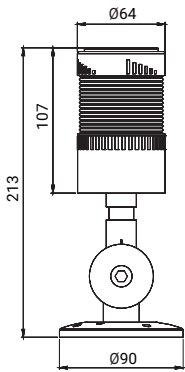

接线图

- ET64MCL系列是通过外部触点和三极管接线。
- 利用三极管时, 使用PNP三极管按照以下接线图正确地接线后使用。

- ET64MCL / ET64MCL-BZ
- ET64MCLF / ET64MCLF-BZ

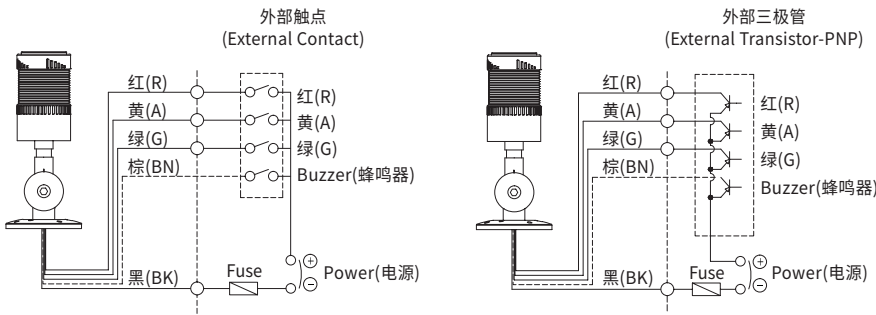

※ ET64MCL / ET64MCL-BZ: 长亮型, ET64MCLF / ET64MCLF-BZ: 闪亮型

型号选定

ET64MCL	-	24	-	RAG
[型号]		[电压]		[颜色]
ET64MCL ET64MCL-BZ ET64MCLF ET64MCLF-BZ		24-DC24V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿