

外径80mm多色LED长亮/闪亮型信号灯

STC80ML

IP23

IP44

+60℃  
-30℃

BUZZER

90dB

NPN

PNP

RoHS

STC80ML Ø80mm直附型, 多色LED长亮/闪亮

型号	色数	电压	认证	重量	颜色
STC80ML 长亮型	2	DC12V	CE	0.40kg	● R-红 ● G-绿
STC80ML-BZ 内置蜂鸣器 长亮型		DC24V AC110V AC220V			
STC80MLF 长亮/闪亮型	3	DC12V		0.60kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
STC80MLF-BZ 内置蜂鸣器 长亮/闪亮型		DC24V AC110V AC220V			


※ CE认证: DC24V

光源部/蜂鸣器电流(LED各颜色电流标准)

电压	DC12V	DC24V	AC110V	AC220V
光源部电流	0.310A	0.250A	0.060A	0.030A
蜂鸣器电流	0.040A	0.075A	0.045A	0.025A

外形图

单位: mm

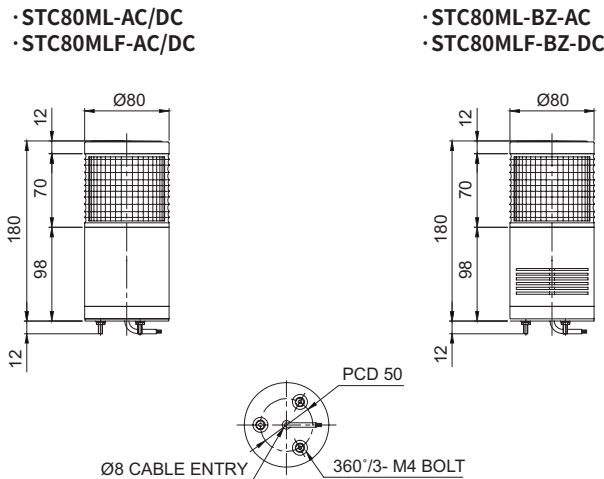


接线信息

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

用户订制规格

- 非标准颜色的组合
- M12连接器型
- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~~嘀~~)和短音(嘀~嘀~嘀~嘀~)两种声音的蜂鸣器
- 灯罩高度40mm规格(管理型号: STC80MEL)
- 壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构



型号选定

STC80ML	-	3	-	220	-	RAG
[型号]		[色数]		[电压]		[颜色]
STC80ML		2-2色		12-DC12V		● R-红
STC80ML-BZ		3-3色		24-DC24V		● A-黄
STC80MLF				110-AC110V		● G-绿
STC80MLF-BZ				220-AC220V		



STC80ML Series

内置蜂鸣器型的灯体  
上有蜂鸣音输出孔



# 外径80mm多色LED长亮/闪亮型信号灯

## STC80L



STC80L Series

内置蜂鸣器型的灯体  
上有蜂鸣音输出孔



### STC80L Ø80mm Pole支架型, 多色LED长亮/闪亮

型号	色数	电压	认证	重量	颜色
STC80L 长亮型	2	DC12V	CE	0.64kg	● R-红 ● G-绿
STC80L-BZ 内置蜂鸣器 长亮型		DC24V			
		AC110V AC220V			
STC80LF 长亮/闪亮型	3	DC12V		0.83kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
STC80LF-BZ 内置蜂鸣器 长亮/闪亮型		DC24V			
		AC110V AC220V			

※ CE认证: DC24V


### 光源部/蜂鸣器电流(LED各颜色电流标准)

电压	DC12V	DC24V	AC110V	AC220V
光源部电流	0.310A	0.250A	0.060A	0.030A
蜂鸣器电流	0.040A	0.075A	0.045A	0.025A


### 外形图

单位: mm

· STC80L-AC/DC  
· STC80LF-AC/DC

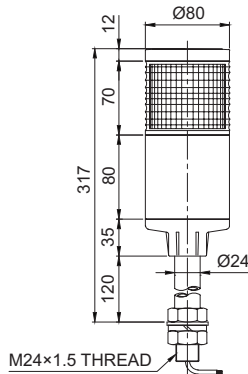

· STC80L-BZ-AC  
· STC80LF-BZ-DC

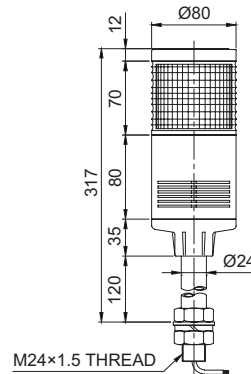

### 用户订制规格

- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~~嘀~~)和短音(嘀~嘀~嘀~嘀~)两种声音的蜂鸣器
- M12连接器型
- 非标准颜色的组合
- 非标准Pole长度
- 灯罩高度40mm规格(管理型号: STC80EL)

### 安装支架

标准型	LB24	LW24	QZ24	SZ24	QL24	SL24
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

### 接线信息

- 电源线规格  
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号线规格  
UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

### 型号选定

STC80L	-	3	-	220	-	RAG	-	LW24
[型号] STC80L STC80L-BZ STC80LF STC80LF-BZ		[色数] 2-2色 3-3色		[电压] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[颜色] ● R-红 ● A-黄 ● G-绿		[安装支架] · 未指定-标准型 · 指定 -LB24-LW24 -QZ24-SZ24 -QL24-SL24


## 接线图

- STC Series可以利用外部触点和三极管进行接线
- 利用三极管接线时, 根据使用电压和产品的不同, 区分使用NPN三极管或PNP三极管, 请按照以下接线图, 正确地接线后使用
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极


使用外部触点

使用三极管


- STC45ML / STC45L-DC
- STC56ML / STC56L / STC56MEL / STC56EL-DC
- STC80ML-DC

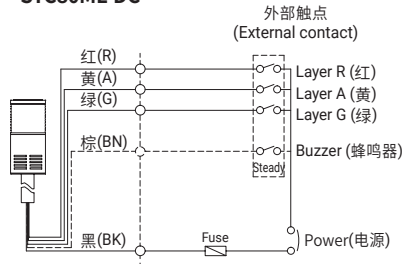DC  
长亮型


- STC45ML / STC45L-DC
- STC56ML / STC56L / STC56MEL / STC56EL-DC
- STC80ML-DC

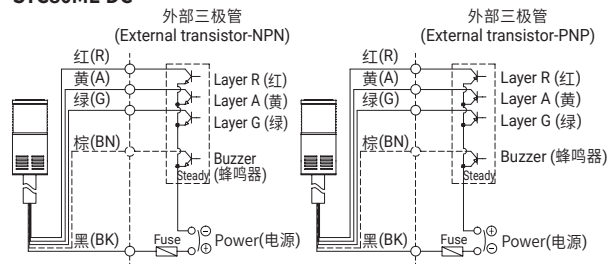


- STC45MLF / STC45LF-DC
- STC56MLF / STC56LF / STC56MELF / STC56ELF-DC
- STC80MLF-DC

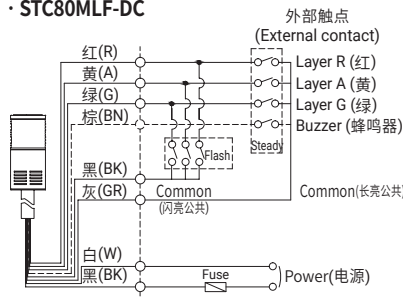DC  
长亮/闪亮型


- STC45MLF / STC45LF-DC
- STC56MLF / STC56LF / STC56MELF / STC56ELF-DC
- STC80MLF-DC

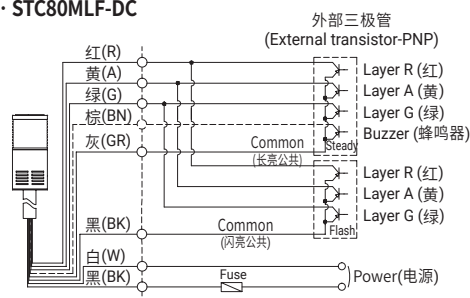


- STC45ML / STC45L-AC
- STC56ML / STC56L / STC56MEL / STC56EL-AC
- STC80ML-AC

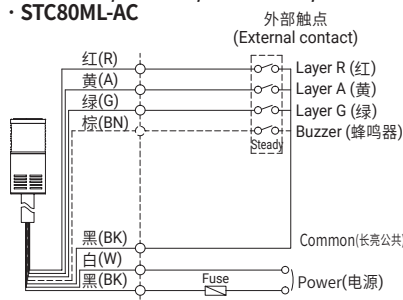AC  
长亮型

- STC45MLF / STC45LF-AC
- STC56MLF / STC56LF / STC56MELF / STC56ELF-AC
- STC80MLF-AC

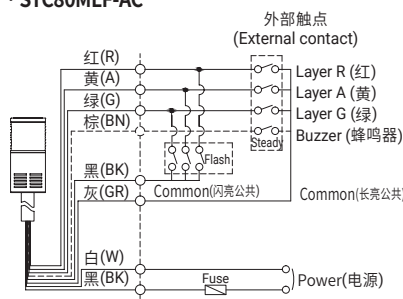AC  
长亮/闪亮型

- STC45MLF / STC45LF-AC
- STC56MLF / STC56LF / STC56MELF / STC56ELF-AC
- STC80MLF-AC

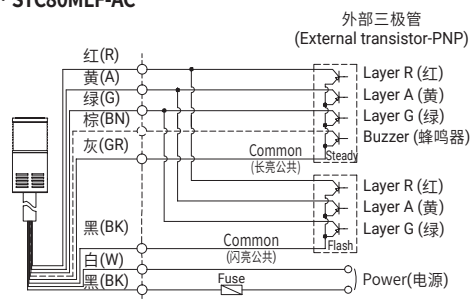

- DC长亮型产品: 电源线/信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- AC长亮型、AC/DC长亮/闪亮型产品: 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm  
信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm