

产品规格

ETA50L

材质 灯体-Al、灯罩-PC
使用环境温度 -25°C ~ +55°C
音量 Max. 85dB at 1m
防护等级 IP20

- 采用高辉度LED光源与铝管安装方式的经济型产品
- 采用透明灯罩，远距离可视性好
- 选用铝制灯体，具有良好的耐久性
- 采用折叠式支架，可适应多种外部安装环境
- 长亮型、闪亮型产品可选择蜂鸣器型号



ETA50L

ETA50L 工业LED指示灯


型号	层数	电压	电流	认证	重量	颜色
ETA50L 长亮型 ETA50L-BZ 内装蜂鸣器长亮型 ETA50LF 闪亮型 ETA50LF-BZ 内装蜂鸣器闪亮型	3	DC24V	85mA	CE UL	0.55kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿

※ RU认证: ETA50LF、ETA50LF-BZ

接线图

- ETA50L系列是通过外部触点和三极管接线。
- 利用三极管时，使用PNP三极管按照以下接线图正确地接线后使用。

- ETA50L / ETA50L -BZ
- ETA50LF / ETA50LF -BZ

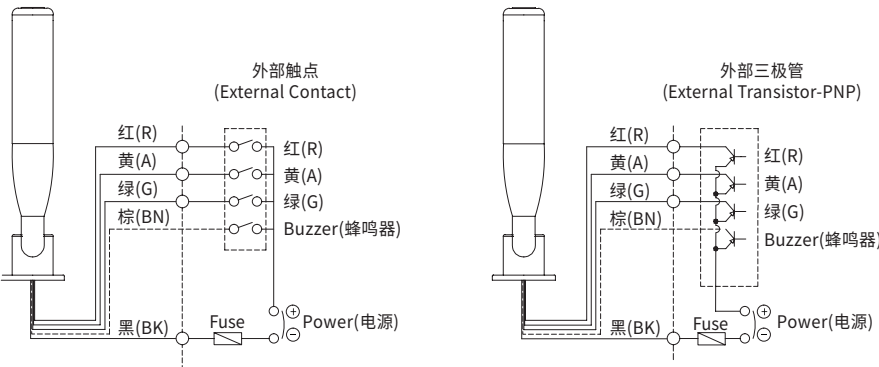


※ ETA50L / ETA50L-BZ: 长亮型, ETA50LF / ETA50LF-BZ: 闪亮型

型号选定

ETA50L	-	3	-	24	-	RAG
[型号]		[层数]		[电压]		[颜色]
ETA50L ETA50L-BZ ETA50LF ETA50LF-BZ		3-3层		24-DC24V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿

外形图 单位: mm

- ETA50L / ETA50L -BZ
- ETA50LF / ETA50LF -BZ

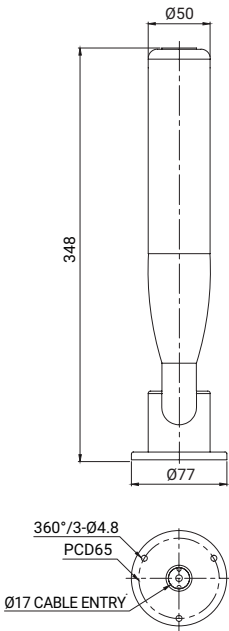

用户订做型号

- NPN连接方式