


工业LED指示灯

ETA50MCL



ETA50MCL

产品规格

ETA50MCL

材质 灯体-Al, 灯罩-PC
使用环境温度 -25°C ~ +55°C
音量 Max. 85dB at 1m
防护等级 IP20

- 采用高辉度LED光源与铝管安装方式的经济型产品
- 单层信号灯可以发出红色、黄色、绿色信号光, 易于识别
- 采用透明灯罩, 远距离可视性好
- 选用铝制灯体, 具有良好的耐久性
- 采用折叠式支架, 可适应多种外部安装环境
- 长亮型、闪亮型产品可选择蜂鸣器型号




ETA50MCL 工业LED指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
ETA50MCL 长亮型					
ETA50MCL-BZ 内装蜂鸣器长亮型	DC24V	85mA	CE	0.55kg	● R-红
ETA50MCLF 闪亮型					● A-黄
ETA50MCLF-BZ 内装蜂鸣器闪亮型					● G-绿

外形图 单位: mm

- ETA50MCL / ETA50MCL-BZ
- ETA50MCLF / ETA50MCLF-BZ

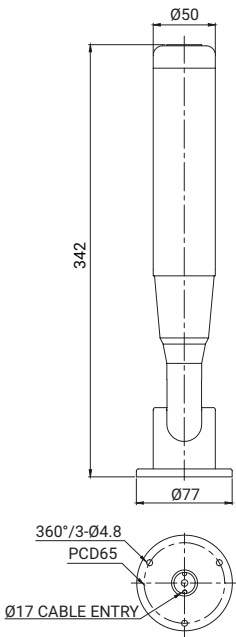


用户订做型号

- NPN连接方式

接线图

- ETA50MCL系列是通过外部触点和三极管接线。
- 利用三极管时, 使用PNP三极管按照以下接线图正确地接线后使用。

- ETA50MCL / ETA50MCL-BZ
- ETA50MCLF / ETA50MCLF-BZ

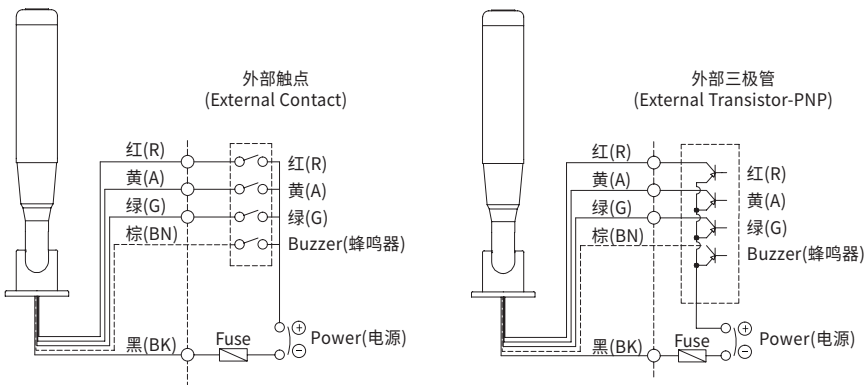

※ ETA50MCL / ETA50MCL-BZ: 长亮型, ETA50MCLF / ETA50MCLF-BZ: 闪亮型

型号选定

ETA50MCL	-	24	-	RAG
[型号] ETA50MCL ETA50MCL-BZ ETA50MCLF ETA50MCLF-BZ		[电压] 24-DC24V		[颜色] ● R-红 ● A-黄 ● G-绿