



产品规格

ETAR50L

材 质 灯体-Al, 灯罩-PC
使用环境温度 -25°C ~ +55°C
音 量 Max. 85dB at 1m
防 护 等 级 IP20

- 采用高辉度LED光源与铝管安装方式的经济型产品
- 通过乳白色半透明灯罩发出柔和平稳的信号光
- 选用铝制灯体, 具有良好的耐久性
- 采用折叠式支架, 可适应多种外部安装环境
- 长亮型、闪亮型产品可选择蜂鸣器型号



ETAR50L


ETAR50L 工业LED指示灯

型号	层数	电压	电流	认证	重量	颜色
ETAR50L 长亮型	3	DC24V	55mA	CE	0.42kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
ETAR50L-BZ 内装蜂鸣器长亮型						
ETAR50LF 闪亮型						
ETAR50L F-BZ 内装蜂鸣器闪亮型						

接线图

- ETAR50L系列是通过外部触点和三极管接线。
- 利用三极管时, 使用PNP三极管按照以下接线图正确地接线后使用。

- ETAR50L / ETAR50L-BZ
- ETAR50LF / ETAR50LF-BZ

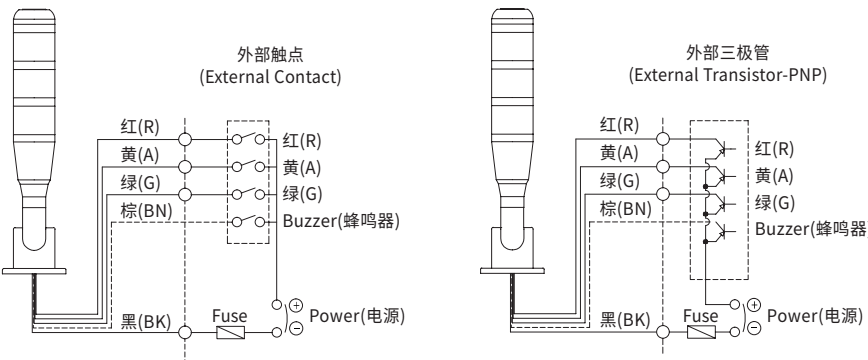

※ ETAR50L / ETAR50L-BZ: 长亮型, ETAR50LF / ETAR50LF-BZ: 闪亮型

型号选定

ETAR50L	-	3	-	24	-	RAG
[型号]		[层数]		[电压]		[颜色]
ETAR50L ETAR50L-BZ ETAR50LF ETAR50L F-BZ		3-3层		24-DC24V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿

外形图 单位: mm

- ETAR50L / ETAR50L-BZ
- ETAR50LF / ETAR50LF-BZ

