



产品规格

EMCL50U

材 质 灯体-Al, 灯罩-PC
使用环境温度 -25°C ~ +55°C
音 量 Max. 85dB at 1m
防 护 等 级 标准型-IP67、内置蜂鸣器型-IP20

- 1台警示灯可以传递3种颜色信号的小型警示灯
- 使用乳白色半透明灯罩, 点灯时隐隐散发出LED原有的颜色
- 信号线引出型产品与M12连接器安装性产品可选择蜂鸣器型号



EMCL50U

安装支架

- 使用壁面安装支架, 将产品固定在墙壁上。





Φ32型



安装方法


外形图 单位: mm

• EMCL50U / EMCL50U-BZ



接线图

• EMCL50U / EMCL50U-BZ

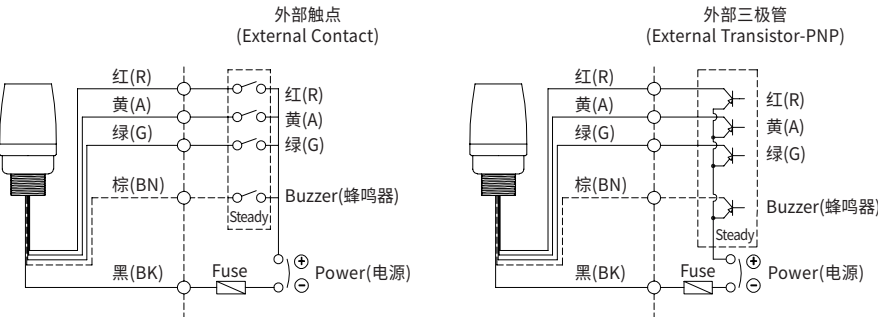

M12连接器型

5PIN CONNECTOR	No.	颜色	接线(wiring)
	1	红色(RED)	Pin 1
	2	黄色(AMBER)	Pin 2
	3	绿色(GREEN)	Pin 3
	4	公共线	Pin 4
	5	蜂鸣器	Pin 5

型号选定

EMCL50U	-	24	-	RAG	-	M12
[型号] EMCL50U EMCL50U-BZ		[电压] 24-DC24V		[颜色] ● R-红 ● A-黄 ● G-绿		[电缆] 无指定 - 信号线引出型 M12 - M12连接器

用户订做型号

- M12 Five- Core Cable/1.5m
- NPN连接方式