



EPLUS

产品规格

EPLUS

材 质 灯体-Al, 灯罩-PC

使用环境温度 -25℃ ~ +55℃

防 护 等 级 IP20

- 耐震性能与散热性能好的经济型照明灯
- 采用高效LED, 耗电低、使用寿命长
- 采用U字形灯罩, 开关安装型产品可通过ON-OFF开关控制电源
- 在灯体长度300/450mm中, 根据照明范围与设置空间, 选择合适的型号

EPLUS 工业LED照明灯


| 区分        |    | 光学特点规格       |          |
|-----------|----|--------------|----------|
| 型号        |    | EPLUS300     | EPLUS450 |
| 灯罩颜色      |    | 半透明          |          |
| 照明颜色(标准)  |    | 日光色          |          |
| 色温(标准)    |    | 6,000~6,500K |          |
| 光通量       | DC | 800lm        | 1,000lm  |
| 照度(at 1m) | DC | 200Lux       | 200Lux   |

| 区分          |       | 标准规格  |          |
|-------------|-------|---|----------|
| 型号          |       | EPLUS300  | EPLUS450 |
| 额定电压        |       | DC24V   |          |
| 工作电压        |       | DC24V   |          |
| 消耗功率        | DC24V | 8W  | 10W      |
| 绝缘电压        |       | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)                      |          |
| 耐电压         |       | DC: 500VAC, 60Hz, 1 minute/AC: 1,500VAC, 60Hz, 1 minute |          |
| 环境温度        |       | -25℃ ~ +55℃   |          |
| 防护等级        |       | IP20  |          |
| 产品材质        |       | 灯体-Al, 灯罩-PC  |          |
| 认证          |       | CE  |          |
| 重量(approx.) |       | 0.22kg  | 0.23kg   |

结构特征



ON/OFF开关




安装方法

外形图

单位: mm

•EPLUS

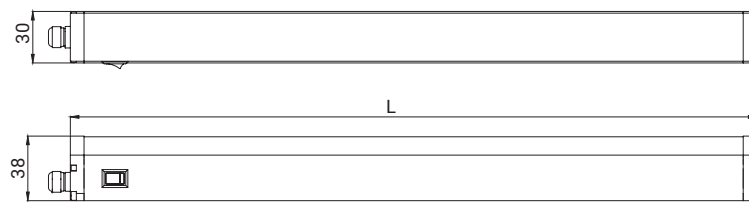

| 型号       | L   |
|----------|-----|
| EPLUS300 | 316 |
| EPLUS450 | 466 |

型号选定

|       |   |                        |   |          |
|-------|---|------------------------|---|----------|
| EPLUS | - | 300                    | - | 24       |
| [型号]  |   | [长度]                   |   | [电压]     |
| EPLUS |   | 300-316mm<br>450-466mm |   | 24-DC24V |