



QLS-SLM-250

产品规格

QLS-SLM-250

材 质	侧盖-PC 灯罩-PC、支架-AL
使用环境温度	-40°C ≤ Tamb ≤ +60°C
防 护 等 级	Non Water-Proof
技 术 认 证	CE、UL

- 适用于电控柜, 机器设备内部照明
- 细长紧凑的灯体结构, 外形美观
- 采用高亮度LED光源, 产品使用寿命长
- 发光部采用360度可旋转支架, 便于调整照射角度
- 采用LED光直接向用户方向发光的结构, 可视性好
- 接地线已连接到产品内部, 无需在产品外部单独连接


QLS-SLM-250 LED照明灯

区分	光学特点规格
型号	QLS-SLM-250
灯罩颜色	半透明
照明颜色(标准)	日光色
色温(标准)	6,000~7,000K
光通量 DC	650lm
照度(at 1m) DC	310Lux
区分	标准规格
型号	QLS-SLM-250
额定电压	DC24V
工作电压	DC21.6V~26.4V
消耗电流	360mA
消耗功率	8.6W
绝缘电阻	Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)
耐电压	DC: 500VAC, 60Hz, 1 minute
防护等级	Non-Waterproof
产品材质	侧盖-PC、灯罩-PC、支架-AL
认证	CE UL
重量(approx.)	0.20Kg

外形图

单位: mm

• QLS-SLM-250

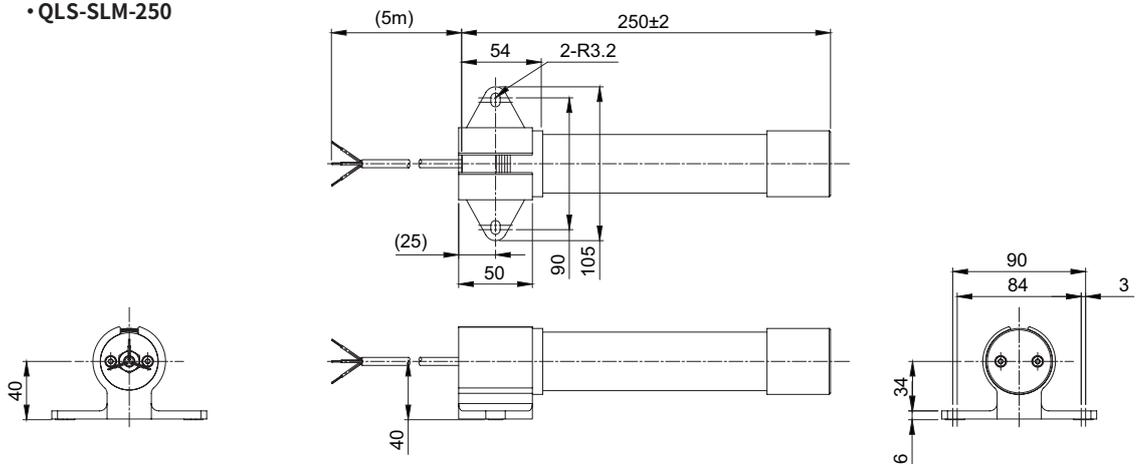

型号选定

QLS-SLM	-	250	-	24
[型号] QLS-SLM		[产品长度] 250-250mm		[电压] 24-DC24V