



S125LSE

## 产品规格

S125LSE

材 质 灯罩-PC、底座-ABS

使用环境温度 -30℃ ~ +50℃

防 护 等 级 IP54

闪 亮 次 数 60~80次/min

- 外径125mm标准型LED爆闪警示灯
- 采用高亮度LED光源, 在户外太阳光条件下, 可视性也不受影响
- 昼间可散发如氙灯管同样强烈的视觉信号
- 耐震动、抗冲击, 防水防尘型产品

## S125LSE LED爆闪指示灯


型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S125LSE	DC12V~24V	Max.1A	CE	0.33kg	<div> <div></div> R-红                     <div></div> A-黄                     <div></div> G-绿                     <div></div> B-蓝                 </div>

※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V

## 外形图

单位: mm

### • S125LSE

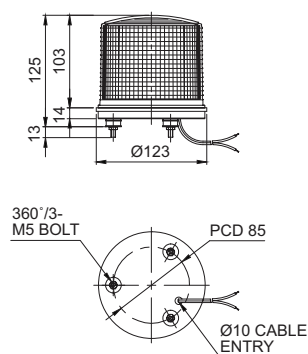

## 接线信息

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极

## 用户订制规格

- 壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构



壁挂式支架  
SWP125



壁挂式支架  
SWM125

## 型号选定

S125LSE	-	12/24	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
S125LSE		12/24-DC12V~24V		<div> <div></div> R-红                     <div></div> A-黄                     <div></div> G-绿                     <div></div> B-蓝                 </div>