

ETAR50MCL

产品规格

ETAR50MCL

材质 灯体-Al, 灯罩-PC
使用环境温度 -25°C ~ +55°C
音量 Max. 85dB at 1m
防护等级 IP20


- 采用高辉度LED光源与铝管安装方式的经济型产品
- 单层信号灯可以发出红色、黄色、绿色信号光, 易于识别
- 通过乳白色半透明灯罩发出柔和平稳的信号光
- 选用铝制灯体, 具有良好的耐久性
- 采用折叠式支架, 可适应多种外部安装环境
- 长亮型、闪亮型产品可选择蜂鸣器型号

ETAR50MCL 工业LED指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
ETAR50MCL 长亮型	DC24V	85mA	CE	0.55kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
ETAR50MCL-BZ 内装蜂鸣器长亮型					
ETAR50MCLF 闪亮型					
ETAR50MCLF-BZ 内装蜂鸣器闪亮型					

外形图 单位: mm

- ETAR50MCL / ETAR50MCL-BZ
- ETAR50MCLF / ETAR50MCLF-BZ

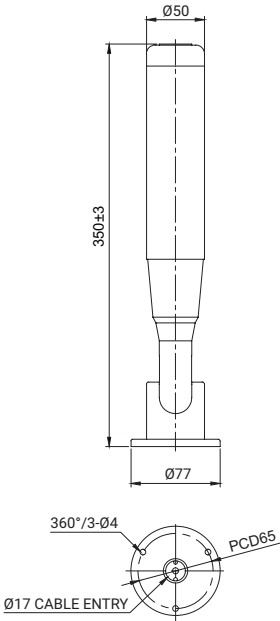


用户订做型号

- NPN连接方式

接线图

- ETAR50MCL系列是通过外部触点和三极管接线。
- 利用三极管时, 使用PNP三极管按照以下接线图正确地接线后使用。

- ETAR50MCL / ETAR50MCL-BZ
- ETAR50MCLF / ETAR50MCLF-BZ

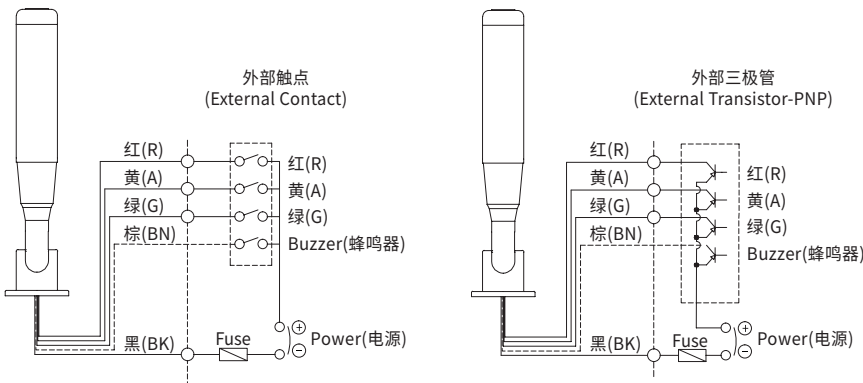

※ ETAR50MCL / ETAR50MCL-BZ: 长亮型, ETAR50MCLF / ETAR50MCLF-BZ: 闪亮型

型号选定

ETAR50MCL	-	24	-	RAG
[型号] ETAR50MCL ETAR50MCL-BZ ETAR50MCLF ETAR50MCLF-BZ		[电压] 24-DC24V		[颜色] ● R-红 ● A-黄 ● G-绿