

S100 Series



产品规格

S100S | S100SM

材质 灯罩-AS、底座-ABS
使用环境温度 -30°C ~ +50°C
防护等级 IP54
闪亮次数 60~80次/min

- 外径100mm氙灯管爆闪型警示灯
- 瞬间发光效率高, 散发近乎自然光的信号光, 在室外远距离可视性好
- 氙灯管采用接插型组装结构, 便于更换备件



S100S



S100SM

S100S 氙灯管爆闪型指示灯

型号	电压	电流	氙灯管			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
S100S	DC12V ~24V	Max. 1.3A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G)	48	CE	0.25kg	● R-红
	AC110V	160mA		U型				● A-黄
	AC220V	140mA						● G-绿 ● B-蓝

※ CE认证: DC12V~24V

S100SM 磁铁吸附型氙灯管爆闪型指示灯


型号	电压	电流	氙灯管		认证	重量	颜色
			范围	规格			
S100SM	DC12V ~24V	Max. 1.3A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U型	CE	0.34kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝

接线信息

- 电源线规格(S100S) UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 电源线规格(S100SM) 采用车载充电器插头, IEC42(0.75sq) x 2P 2m
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极


外形图

单位: mm

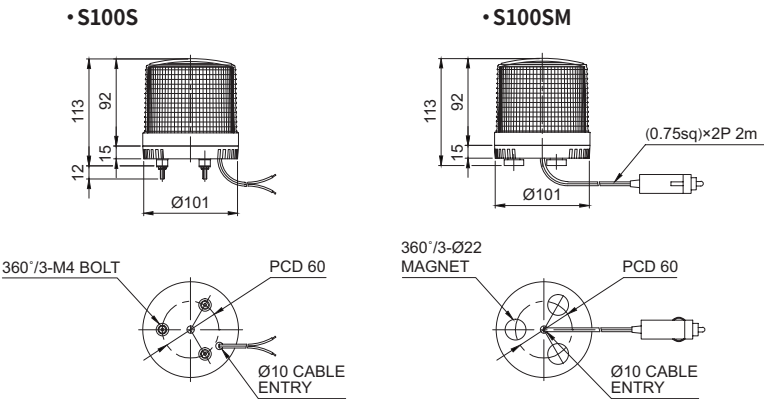

型号选定

S100S	-	220	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
S100S S100SM		12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝



氙灯管更换方法

接插型组装结构, 便于更换备件。
为保证安全, 切断电源30分钟后进行更换。

用户订制规格

- AC电压系列(S100SM)
- 壁挂式支架(S100S): 电源线引出口在中间或墙面的结构。



壁挂式支架
SWP125



壁挂式支架
SWM125