



产品规格

ETG50L

材 质 灯体-ABS, 灯罩-PC
使用环境温度 -25°C ~ +55°C
音 量 Max. 85dB at 1m
防 护 等 级 IP65/IP54

- 外径50mm的经济型LED长亮型多层信号灯
- 采用有色灯罩,可以传达鲜明的信号光
- 采用高辉度LED光源, 远距离识别性能好
- 防护等级IP65的防水、防尘产品
- 采用折叠式支架, 可适应多种外部安装环境
- 长亮型产品可选择蜂鸣器型号



ETG50L


ETG50L 工业LED指示灯

型号	层数	电压	电流	认证	重量	颜色
ETG50L 长亮型	3	DC24V	55mA	CE	0.42kg	● R-红
ETG50L-BZ						● A-黄
内装蜂鸣器长亮型						● G-绿

接线图

- ETG50L系列是通过外部触点和三极管接线。
- 利用三极管时, 使用PNP三极管按照以下接线图正确地接线后使用。

ETG50L / ETG50L-BZ

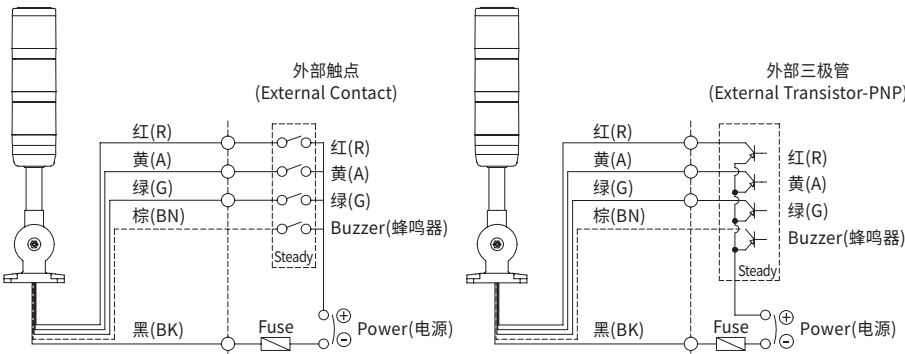

※ ETG50L / ETG50L-BZ: 长亮型

型号选定

ETG50L	-	24	-	RAG
[型号] ETG50L ETG50L-BZ		[电压] 24-DC24V		[颜色] ● R-红 ● A-黄 ● G-绿

外形图 单位: mm

ETG50L / ETG50L-BZ

