

# EHL32 / EHL45



EHL32 / EHL45

## 产品规格

EHL32 | EHL45

材 质 灯体-Al, 灯罩-钢化玻璃  
 使用环境温度 -25°C ~ +55°C  
 防护等级 IP67

- 防水、防尘、耐油型LED经济型工作灯
- 采用高效LED, 耗电低、使用寿命长
- 细长紧凑的灯体结构, 外形美观
- 1.5m电缆引出型为标准型号, M12连接器安装型为订做型号

## EHL32 / EHL45 工业LED照明灯

| 区分        |       | 光学特点规格       |       |
|-----------|-------|--------------|-------|
| 型号        | EHL32 |              | EHL45 |
| 灯罩颜色      |       | 透明           |       |
| 照明颜色(标准)  |       | 日光色          |       |
| 色温(标准)    |       | 6,000~6,500K |       |
| 光通量       | DC    | 1,200lm      |       |
| 照度(at 1m) | DC    | 450Lux       |       |

| 区分          |        | 标准规格  |        |
|-------------|--------|---|--------|
| 型号          | EHL32  |   | EHL45  |
| 额定电压        |        | DC24V   |        |
| 工作电压        |        | DC24V   |        |
| 消耗功率        | DC24V  | 12W   |        |
| 绝缘电压        |        | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)                      |        |
| 耐电压         |        | DC: 500VAC, 60Hz, 1 minute/AC: 1,500VAC, 60Hz, 1 minute |        |
| 环境温度        |        | -25°C ~ +55°C   |        |
| 防护等级        |        | IP67  |        |
| 产品材质        |        | 身体-Al, 灯罩-钢化玻璃, 支架-SUS                                  |        |
| 认证          |        | CE  |        |
| 重量(approx.) | 0.30kg |   | 0.60kg |

## 结构特征




安装方法


## 外形图

单位: mm

### • EHL32

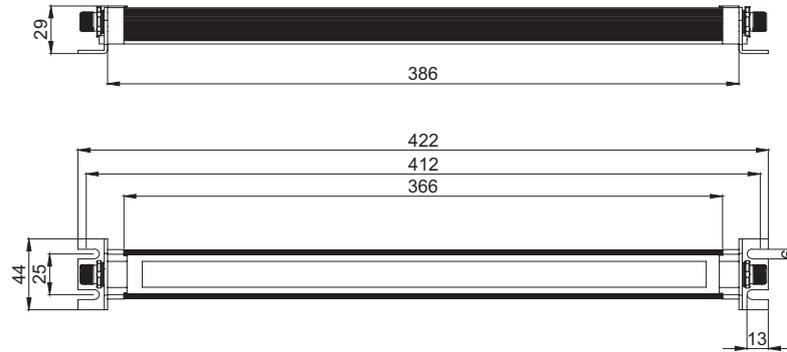

### • EHL45

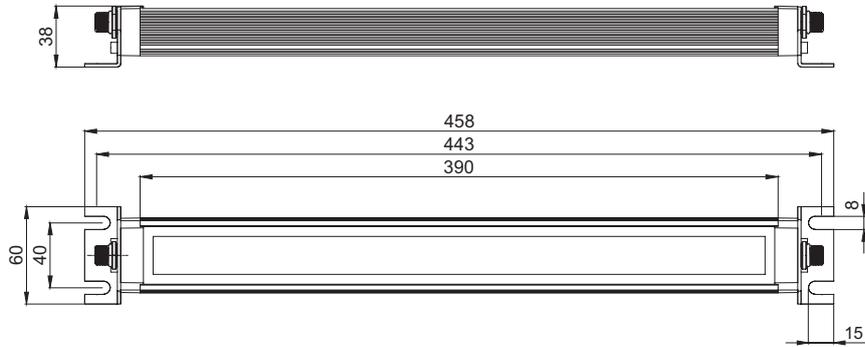

## 型号选定

|                        |   |                                |   |                  |
|------------------------|---|--------------------------------|---|------------------|
| EHL32                  | - | 420                            | - | 24               |
| [型号]<br>EHL32<br>EHL45 |   | [型号]<br>420-422mm<br>450-458mm |   | [型号]<br>24-DC24V |