


STG60ML



外径60mmLED长亮/闪亮型多层信号灯

STG60L

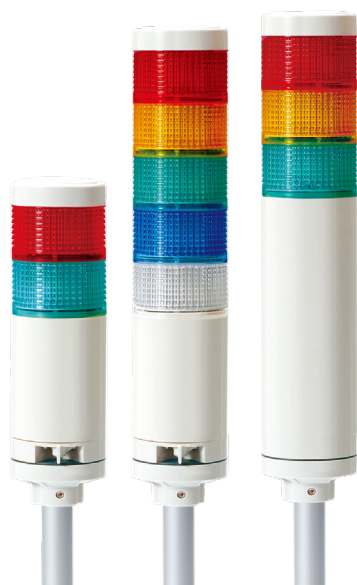

STG60L Series

内置蜂鸣器型产品下端装有音量调节杆,可根据作业条件调节音量(-BZ型)



用户订制规格

- 标准尺寸外Pole长度
- M12连接器型: 电缆线引出型为标准规格, M12连接器型为订制规格(不提供相关配件)
- DC24V电压规格的UL认证品

安装支架

标准型	LB18	LW18	QZ18
Steel	Steel	ABS	ABS
SZ18	QL18	SL18	
Al	ABS	Al	

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

STG60L Ø60mm Pole支架型, LED长亮/闪亮

型号	层数	电压	认证	重量	颜色
STG60L 长亮型	1	DC12V	CE UL	0.40kg	● R-红
		DC24V		0.40kg	
STG60L-BZ 内置蜂鸣器长亮型	2	AC110V~220V		0.48kg	● R-红 ● G-绿
		DC12V		0.43kg	
STG60LF 长亮/闪亮型	3	DC24V		0.51kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
		AC110V~220V		0.46kg	
STG60LF-BZ 内置蜂鸣器长亮/闪亮型	4	DC12V		0.54kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
		DC24V		0.49kg	
	5	AC110V~220V		0.57kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝 ○ W-白
		DC12V		0.52kg	
		DC24V		0.52kg	
		AC110V~220V		0.61kg	

※ AC系列使用电压范围为AC100V~240V


※ CE认证: DC12V、DC24V、UL认证: DC24V

光源部/蜂鸣器电流(以1层为准)

电压	DC12V	DC24V	AC110V~220V
光源部电流(1层)	85mA	60mA	Max.50mA
蜂鸣器电流	40mA	75mA	Max.60mA

外形图

单位: mm

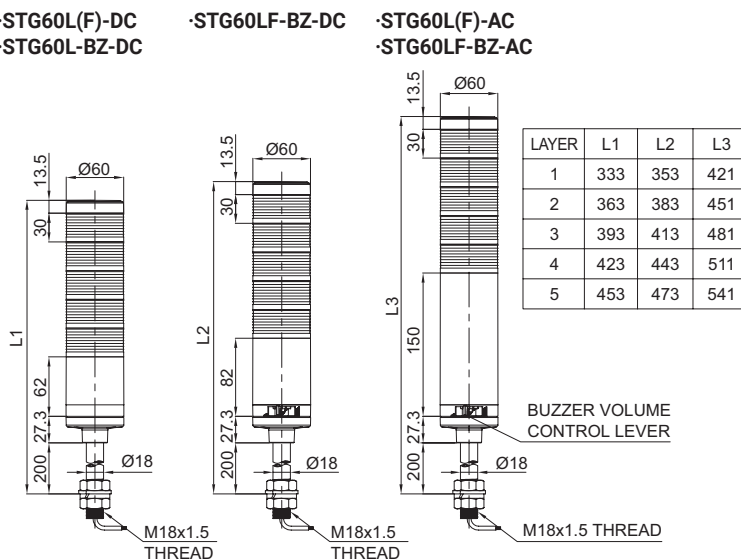

接线信息

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- LED光源多层信号灯可以利用外部触点和三极管进行接线

型号选定

STG60L	3	24	RAG	LW18
[型号]	[层数]	[电压]	[颜色]	[安装支架]
STG60ML	1-1层	12-DC12V	● R-红	· 未指定-标准型
STG60ML-BZ	2-2层	24-DC24V	● A-黄	· 指定
STG60MLF	3-3层	110/220-AC110V~220V	● G-绿	-LB18 -LW18
STG60MLF-BZ	4-4层		● B-蓝	-QZ18 -SZ18
STG60L	5-5层		○ W-白	-QL18 -SL18
STG60L-BZ				
STG60LF				
STG60LF-BZ				

接线图(利用外部触点接线)

· 利用外部触点时, 请按下列方式接线。

适用产品	接线图	适用产品	接线图
DC长亮型	<p>STG40ML STG40L STG50ML STG50L STG60ML STG60L</p> <ul style="list-style-type: none">· STG □□ (M)L - 内置蜂鸣器型接线方法相同· STG □□ L └ 灯罩外径 40(40mm): STG40(M)L 50(50mm): STG50(M)L 60(60mm): STG60(M)L	AC长亮型	<p>STG40ML STG40L STG50ML STG50L STG60ML STG60L</p> <ul style="list-style-type: none">· STG □□ (M)L - 内置蜂鸣器型接线方法相同· STG □□ L └ 灯罩外径 40(40mm): STG40(M)L 50(50mm): STG50(M)L 60(60mm): STG60(M)L
DC长亮/闪亮型	<p>STG40MLF STG40LF STG50MLF STG50LF STG60MLF STG60LF</p> <ul style="list-style-type: none">· STG □□ (M)LF - 内置蜂鸣器型接线方法相同· STG □□ LF └ 灯罩外径 40(40mm): STG40(M)LF 50(50mm): STG50(M)LF 60(60mm): STG60(M)LF	AC长亮/闪亮型	<p>STG40MLF STG40LF STG50MLF STG50LF STG60MLF STG60LF</p> <ul style="list-style-type: none">· STG □□ (M)LF - 内置蜂鸣器型接线方法相同· STG □□ LF └ 灯罩外径 40(40mm): STG40(M)LF 50(50mm): STG50(M)LF 60(60mm): STG60(M)LF

- DC长亮型产品: 电源线/信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- AC长亮型、AC/DC长亮/闪亮型产品: 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

· 利用三极管接线时,根据使用电压和产品的不同,区分使用NPN三极管或PNP三极管,请按照以下接线图,正确地接线后使用。

· DC长亮型产品: 电源线/信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
· AC长亮型、AC/DC长亮/闪亮型产品: 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm