

外径80mm USB LED多层信号灯

ST80(M)EL-USB

无需另外电源装置, 直接与PC的USB端口连接并使用的产品




ST80(M)EL-USB Series

ST80EL-USB Ø80mm USB多层信号灯, Pole支架型

型号	层数	认证	标准颜色排列
ST80EL-USB-BZ	蜂鸣器5音	1 层	1层: R-红
ST80EL-USB-WS	警告音5音	2 层	2层: R-红 G-绿
ST80EL-USB-WM	音乐5音	3 层	3层: R-红 A-黄 G-绿
ST80EL-USB-WA	提示音5音	4 层	4层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝
	5 层		5层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 W-白

外形图

单位: mm

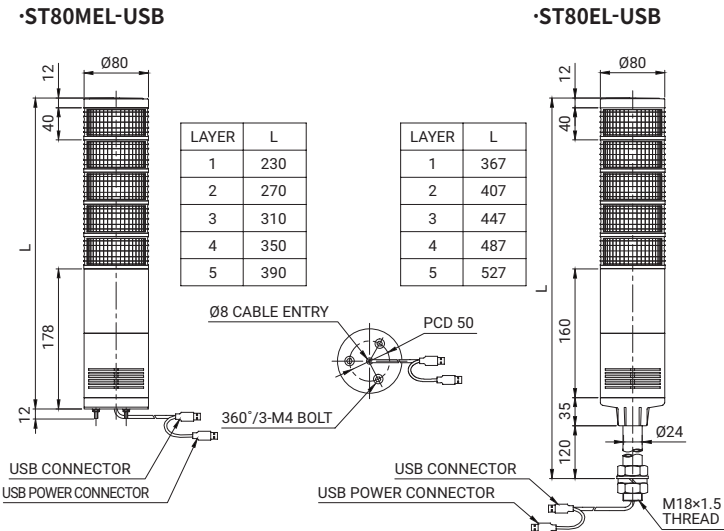


ST80MEL-USB Ø80mm USB多层信号灯, 直附型

型号	层数	认证	标准颜色排列
ST80MEL-USB-BZ	蜂鸣器5音	1 层	1层: R-红
ST80MEL-USB-WS	警告音5音	2 层	2层: R-红 G-绿
ST80MEL-USB-WM	音乐5音	3 层	3层: R-红 A-黄 G-绿
ST80MEL-USB-WA	提示音5音	4 层	4层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝
	5 层		5层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 W-白


接线信息

· 将电缆线的2个插头(信号控制用插头、电源供给用插头)都连到电脑上。



用户订制规格

- 非标准颜色的组合
- 灯罩高度70mm产品(标准规格40mm)
- 非标准Pole长度
- 壁挂式支架



安装支架

标准型	LB24	LW24	QZ24
Steel	Steel	ABS	ABS
SZ24	QL24	SL24	
Al	ABS	Al	

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

型号选定

ST80EL-USB-WS	3	RAG	QL24
[型号]	[层数]	[颜色]	[安装支架]
ST80EL-USB-BZ	1-1层	● R-红	无指定-标准型
ST80EL-USB-WS	2-2层	● A-黄	指定
ST80EL-USB-WM	3-3层	● G-绿	-LB24 -LW24
ST80EL-USB-WA	4-4层	● B-蓝	-QZ24 -SZ24
ST80MEL-USB-BZ	5-5层	○ W-白	-QL24 -SL24
ST80MEL-USB-WS			
ST80MEL-USB-WM			
ST80MEL-USB-WA			

※ 限Pole支架型(ST80EL-USB Series)指定支架规格。