

ST45ML-Ex

2区危险区域可使用的无火花防爆型



ST45ML-Ex

产品规格

ST45ML-Ex | STB45ML-Ex

材 质	灯罩-PC、底座-PC、底座安装部-Al、顶盖-PC/Al
使用环境温度	-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
防 护 等 级	IP54
保 护 形 式	KCs- Ex nR II T6 IP54 (2~3层) CCC, NEPSI -Ex nR IIC T6 Gc (1~5层) KCs - Ex nR II T4 IP54 (订制规格, 1~5层)

- 高亮度LED长亮无火花防爆多层信号灯
- LED光源采用聚光的特殊反射体, 远距离可视性好
- 采用LED光源, 可降低维护成本
- 灯罩和底座采用耐冲击性强的PC材质, 在危险区域(防爆Zone)稳定产品安全性
- nR等级的防爆型产品能在Zone2中使用

※ Zone 2(2区): 设备异常状态下存在短暂危险性的场所


ST45ML-Ex 无火花防爆型LED多层信号灯

型号	层数	电压	认证	重量	颜色
ST45ML-Ex ST45ML	1	DC12V	CCC	0.19kg	● R-红
		DC24V	Ex nR II T6 IP54	0.19kg	
	2	DC12V	KCs	0.24kg	● R-红
		DC24V		0.24kg	● G-绿
	3	DC12V	CCC	0.29kg	● R-红
		DC24V		0.29kg	● A-黄 ● G-绿
	4	DC12V	Ex nR II T6 IP54	0.32kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
		DC24V		0.32kg	● B-蓝
	5	DC12V	CCC	0.36kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
		DC24V		0.36kg	● B-蓝 ○ W-白

外形图

单位: mm

· ST45ML-Ex

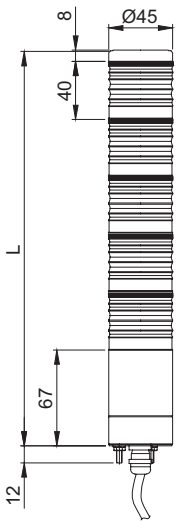

LAYER	L
1	115
2	155
3	195
4	235
5	275

光源部电流(以1层为准)

电压	DC12V	DC24V
光源部电流(1层)	24mA	12mA

接线图

· ST45ML-Ex-DC / STB45ML-Ex-DC

