

外径45mm Ethernet LED多层信号灯

ST45(M)L-ETN

通过因特网和局域网远程控制的产品



产品规格

ST45(M)L-ETN
ST56(M)EL-ETN
ST80(M)EL-ETN

音 量 蜂鸣器: Max.90dB at 1m
信号音: Max.90dB at 1m(WS-Ch1)
防 护 等 级 IP23

- LED指示灯的长亮/闪亮工作在程序内设定
- 音源详细内容请参照本手册的[标准产品音源种类及组合]
- 产品以组装LAN控制用连接器和电源电缆的状态出库

ST45(M)L-ETN Ø45mm Ethernet LED多层信号灯


型号	层数	电压	认证	颜色
ST45L-ETN ST45ML-ETN	1	DC12V DC24V AC110V~220V	CE	● R-红
	2	DC12V DC24V AC110V~220V		● R-红 ● G-绿
	3	DC12V DC24V AC110V~220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿
	4	DC12V DC24V AC110V~220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
	5	DC12V DC24V AC110V~220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝 ○ W-白

光源部/信号音电流(1层为基准)

电压	DC12V	DC24V	AC110V~220V
光源部电流(1层)	0.230A	0.160A	Max.0.060A
信号音电流	0.350A	0.230A	Max.0.085A

用户订制规格


- 非标准颜色的组合
- 非标准Pole长度
- 壁挂式支架



型号选定

ST45L-ETN-WS	3	24	RAG	LW18
[型号]	[层数]	[电压]	[颜色]	[安装支架]
ST45L-ETN-BZ	1-1层	12-DC12V	● R-红	无指定-标准型
ST45L-ETN-WS	2-2层	24-DC24V	● A-黄	指定
ST45L-ETN-WM	3-3层	110/220-AC110V~220V	● G-绿	-LB18 -LW18
ST45L-ETN-WA	4-4层		● B-蓝	-QZ18 -SZ18
ST45ML-ETN-BZ	5-5层		○ W-白	-QL18 -SL18
ST45ML-ETN-WS				
ST45ML-ETN-WM				
ST45ML-ETN-WA				

※ 限Pole支架型(ST45L-ETN Series)指定支架规格。

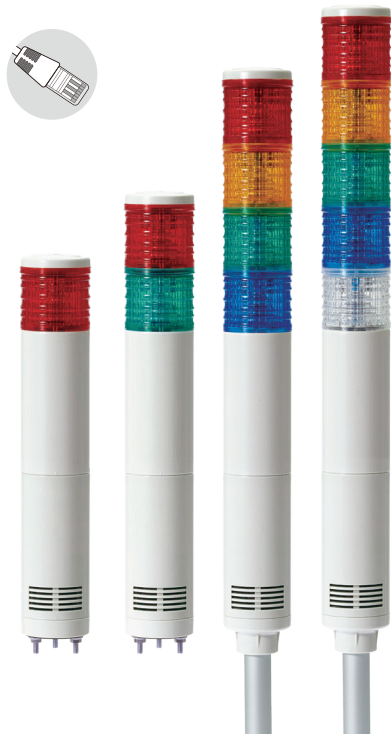

ST45(M)L-ETN Series

安装支架

标准型	LB18	LW18	QZ18
Steel	Steel	ABS	ABS
SZ18	QL18	SL18	
Al	ABS	Al	

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

接线信息

- 在电源线施加额定电压
- 将连接在UTP cable的RJ45连接器与PC的以太网端口或交换式集线器连接。
- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- AC系列的电源线自带插头
- UTP cable: Category 5 cable
- DC系列产品的黑色线接负极(-)

ST-ETN Series



外形图

单位: mm

