

QEL / QELT / QELS / QELTS

产品规格

QEL | QELT
QELS | QELTS

材 质 灯罩-PC、侧盖-ABS、支架-SUS201
使用环境温度 -30℃ ~ +50℃
技 术 认 证 CE、KC



QEL / QELT / QELS / QELTS

- 正下方的配光面积宽阔, 在全封闭的配电箱空间里可散发很高的照度
- 根据不同安装环境和用途, 可选择电源线引出型、接线端子型或ON-OFF开关控制型
- AC型产品采用直接供电LED控制系统, 可以将AC产品直接与AC电压连接
- 采用恒流控制电路在电压不稳定的条件也能正常照明
- 灯体长度有200/ 300/ 400/ 500mm 4种, 可根据照明范围与安装条件选择
- 采用可拆卸固定支架, 自由设置安装孔间距
- 标准规格中可以选择电缆线引出型和M12连接器安装型(不提供相关配件)

产品信息

QEL 电源线引出型



QELT 接线端子型




QELS 电源线引出、开关型



QELTS 接线端子、开关型



配光与照度特征

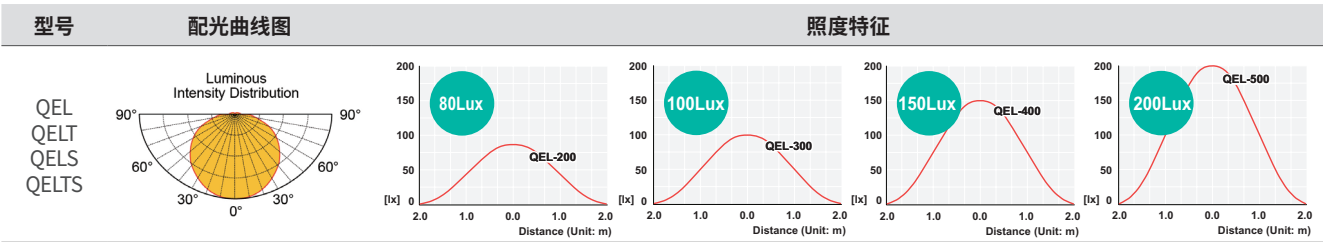

QEL / QELT / QELS / QELTS 配电柜用LED照明灯

区分	光学特点规格			
型号	QEL-200 / QELT-200 QELS-200 / QELTS-200	QEL-300 / QELT-300 QELS-300 / QELTS-300	QEL-400 / QELT-400 QELS-400 / QELTS-400	QEL-500 / QELT-500 QELS-500 / QELTS-500
灯罩颜色	半透明	半透明	半透明	半透明
照明颜色(标准)	日光色			
色温(标准)	6,000~7,000K			
光通量	DC	180lm	300lm	420lm
	AC	180lm	300lm	420lm
照度 (at 1m)	DC	80Lux	100Lux	150Lux
	AC	75Lux	100Lux	150Lux


区分	标准规格			
型号	QEL-200 / QELT-200 QELS-200 / QELTS-200	QEL-300 / QELT-300 QELS-300 / QELTS-300	QEL-400 / QELT-400 QELS-400 / QELTS-400	QEL-500 / QELT-500 QELS-500 / QELTS-500
额定电压	DC24V, AC110V, AC220V			
工作电压	DC21.5V~26.5V, AC98V~121V, AC198V~245V			
消耗功率	DC24V	4W	5.5W	8W
	AC110V	3W	3.5W	4.5W
	AC220V	3.5W	5W	6.5W
绝缘电阻	Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)			
耐电压	DC: 500VAC, 60Hz, 1 minute/AC: 1,500VAC, 60Hz, 1 minute			
环境温度	-30°C ~ +50°C			
防护等级	Non-Waterproof			
产品材质	灯罩-PC、侧盖-ABS、支架-SUS201			
认证	CE			
重量(approx.)	0.08kg	0.10kg	0.13kg	0.15kg
	0.10kg	0.12kg	0.15kg	0.17kg

※ CE 认证: DC24V, AC220V, KC 认证: AC220V(限QEL / QELS)

外形图


单位: mm

• QEL(标准型)

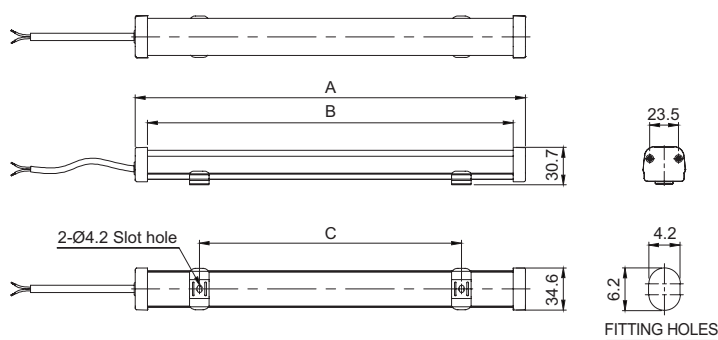

MODEL	A	B	C
QEL-200	220	200	16-170
QEL-300	320	300	16-270
QEL-400	420	400	16-370
QEL-500	520	500	16-470

• QELS(内置ON/OFF开关型)

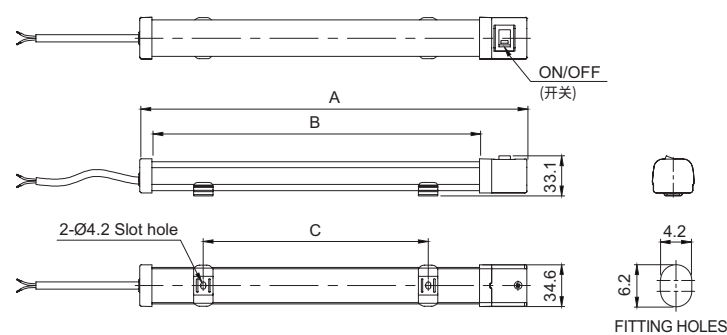


MODEL	A	B	C
QELS-200	249	200	16-170
QELS-300	349	300	16-270
QELS-400	449	400	16-370
QELS-500	549	500	16-470

QEL / QELT / QELS / QELTS

外形图


• QELT(接线端子型)

单位: mm

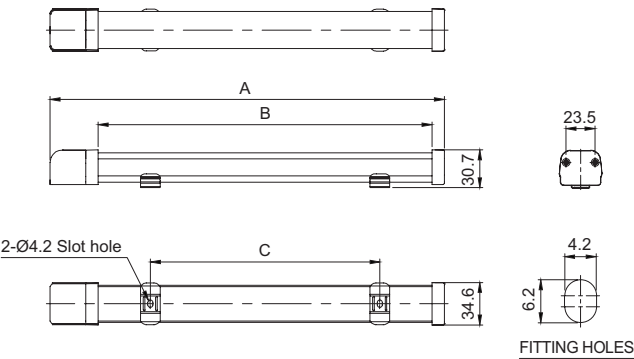

MODEL	A	B	C
QELT-200-UL	249	200	16-170
QELT-300-UL	349	300	16-270
QELT-400-UL	449	400	16-370
QELT-500-UL	549	500	16-470


• QELTS(内置ON/OFF开关、接线端子型)

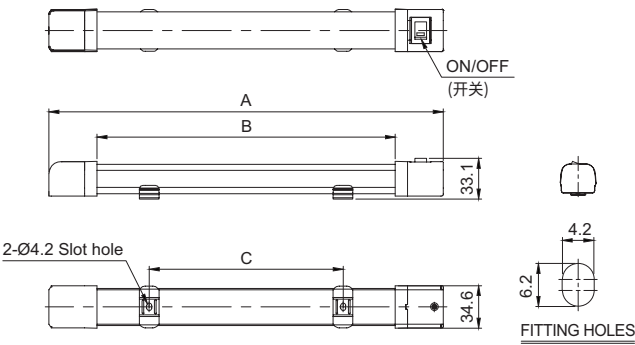

MODEL	A	B	C
QELTS-200	278	200	16-170
QELTS-300	378	300	16-270
QELTS-400	478	400	16-370
QELTS-500	578	500	16-470

M12连接器型(订制规格)

· 本产品的订购规格有电缆线引出型与电缆线引出安装M12连接器型。

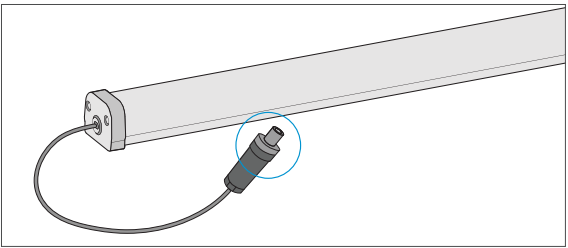

型号选定

QEL	-	300	-	220
[型号]		[产品长度]		[电压]
QEL-电源线引出型		200-200mm		24-DC24V
QELT-接线端子型		300-300mm		110-AC110V
QELS-电源线引出、开关型		400-400mm		220-AC220V
QELTS-接线端子、开关型		500-500mm		