

空气动力结构的轻薄长排警示灯, 适用于高速行驶的车辆



产品规格


QLV Series

材 质	QLV长排警示灯: 灯罩-PC, 盖子-Al, Board-Al, 支架-SUS QLV-SET: QLV长排警示灯-PC 外, SAMP-100-Steel/Al, SM-100ND-Steel
使用环境温度	-30°C ~ +50°C
保 护 等 级	IP56
颜 色	●蓝-红 ●红-红 ●黄-黄 ●绿-绿
闪 亮 次 数	60~80/min(QLV, QLV-SET)

- 轻薄的空气动力外形结构, 有效降低和减小高速行驶车辆所产生的空气阻力
- 内外灯罩使用无色透明PC材质, 使其散发明亮颜色信号光
- 具有良好的机械强度和耐热性能, 抗紫外线产品
- 上下面板采用铝合金材质, 抗震动、耐冲击
- LED模块装有散热装置, 便于释放产品内部产生的热量
- 使用触摸开关, 轻松启动信号音与警告音(QLV-SET)
- 总长度1250mm、1150m、885mm 3种尺寸可供选择
- 根据客户需求可订制非标准颜色排列产品



产品结构

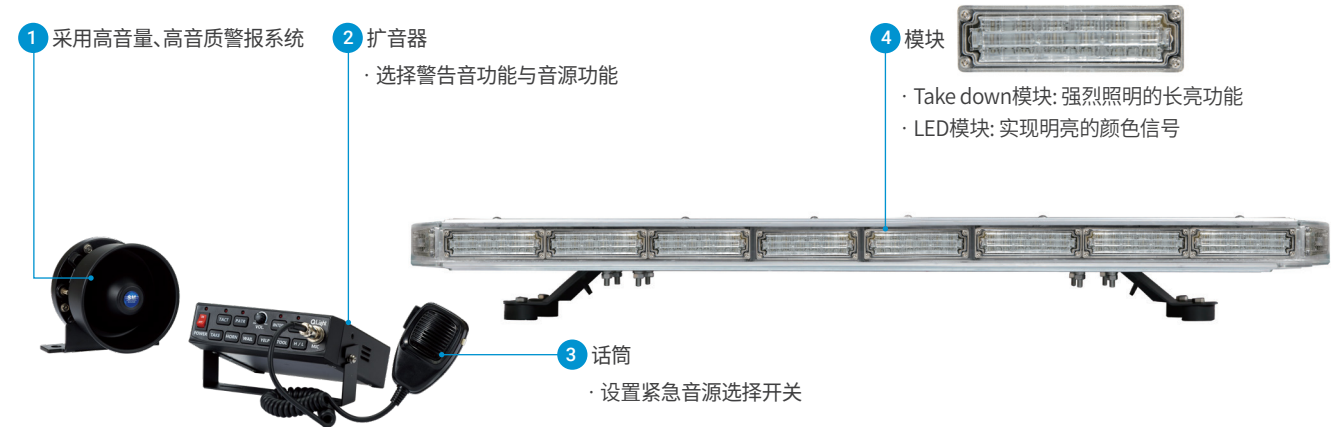

应急车用警示灯

QLV Series

QLV LED应急车用警示灯


型号	LED模块数	电压	电流	认证	重量	颜色
QLV-1250	24EA	DC12V	11A	CE	16.51kg	● 蓝-红
QLV-1150	22EA		10.5A	-	15.62kg	● 红-红
QLV-885	18EA		9.5A	-	12.97kg	● 黄-黄
						● 绿-绿

- 采用高亮度LED爆闪型模块, 闪光性能好
- 可替换LED模块


外形图

单位: mm


• QLV-1250

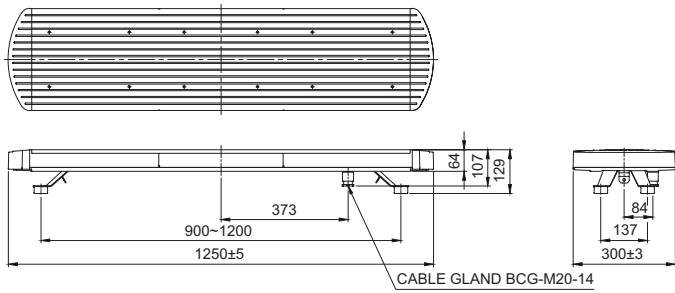

• QLV-1150

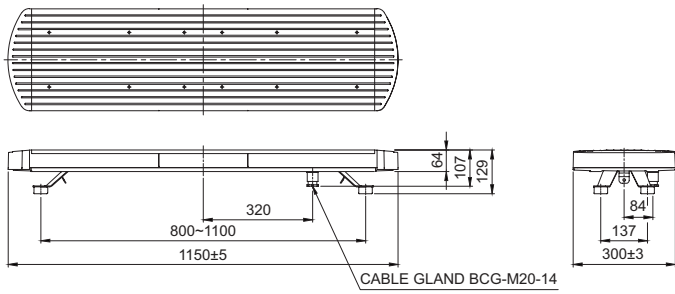


• QLV-885

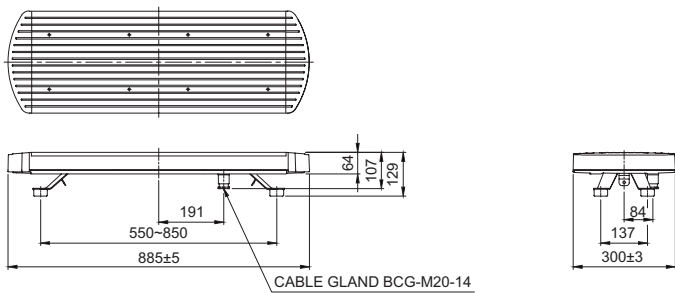

QLV主要功能

No.	功能
1	全部LED爆闪
2	LED有序反复闪亮
3	前后有序闪亮
4	LED长亮
5	夜间LED长亮

接线图

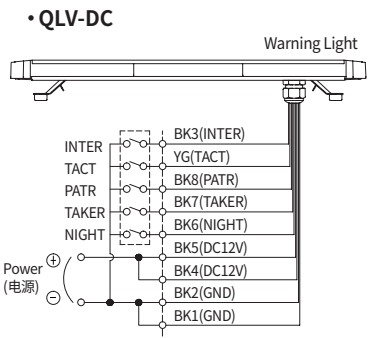

型号选定

QLV-1150	-	12	-	B/R
[型号]		[电压]		[颜色]
QLV-1250		12-DC12V		B/R ● 蓝-红
QLV-1150				R/R ● 红-红
QLV-885				A/A ● 黄-黄
				G/G ● 绿-绿