

空气动力结构的轻薄长排警示灯, 适用于高速行驶的车辆



产品规格


QLV Series


材 质	QLV长排警示灯: 灯罩-PC, 盖子-Al, Board-Al, 支架-SUS QLV-SET: QLV长排警示灯-PC 外, SAMP-100-Steel/Al, SM-100ND-Steel
使用环境温度	-30°C ~ +50°C
保 护 等 级	IP56
颜 色	●蓝-红 ●红-红 ●黄-黄 ●绿-绿
闪 亮 次 数	60~80/min(QLV, QLV-SET)

- 轻薄的空气动力外形结构, 有效降低和减小高速行驶车辆所产生的空气阻力
- 内外灯罩使用无色透明PC材质, 使其散发明亮颜色信号光
- 具有良好的机械强度和耐热性能, 抗紫外线产品
- 上下面板采用铝合金材质, 抗震动、耐冲击
- LED模块装有散热装置, 便于释放产品内部产生的热量
- 使用触摸开关, 轻松启动信号音与警告音(QLV-SET)
- 总长度1250mm、1150mm、885mm 3种尺寸可供选择
- 根据客户需求可订制非标准颜色排列产品



产品结构

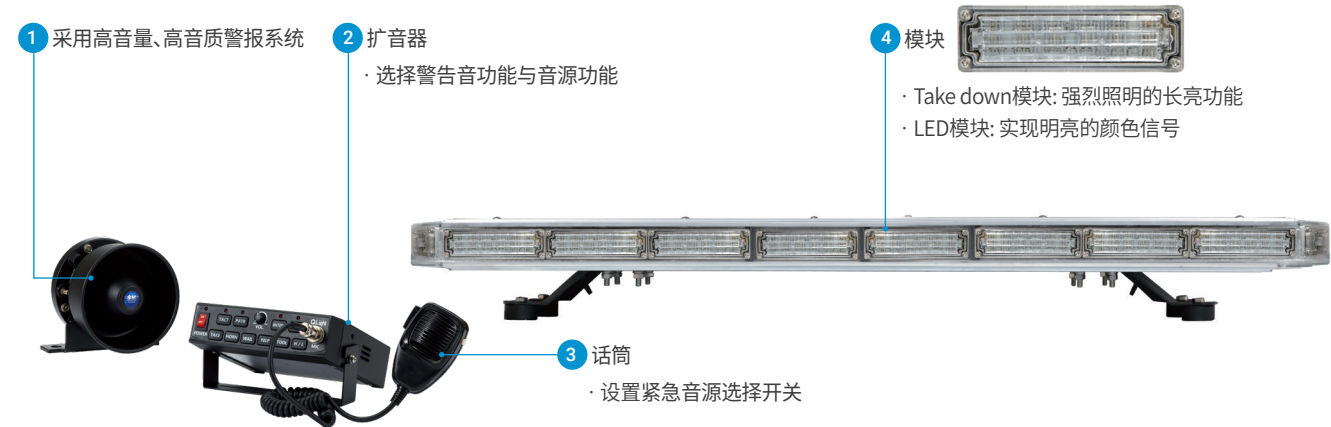



QLV-SET LED爆闪型长排警示灯SET

型号	LED模块数	电压	电流	音量	认证	重量	颜色
QLV-1250-SET	24EA	DC12V	26.5A	Max. 135dB	CE	20.31kg	● 蓝-红
QLV-1150-SET	22EA		26A			19.42kg	● 红-红
QLV-885-SET	18EA		25A			16.77kg	● 黄-黄 ● 绿-绿


- 采用高亮度LED爆闪模块散发清晰的闪光
- 使用触摸开关, 轻松启动信号音与警告音




QLV-SET

外形图 · QLV-SET

单位: mm

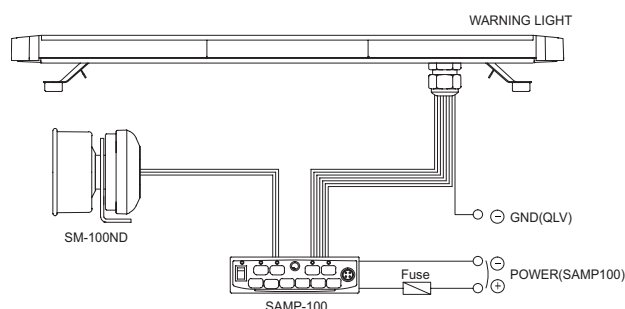

接线图 · QLV-SET-DC

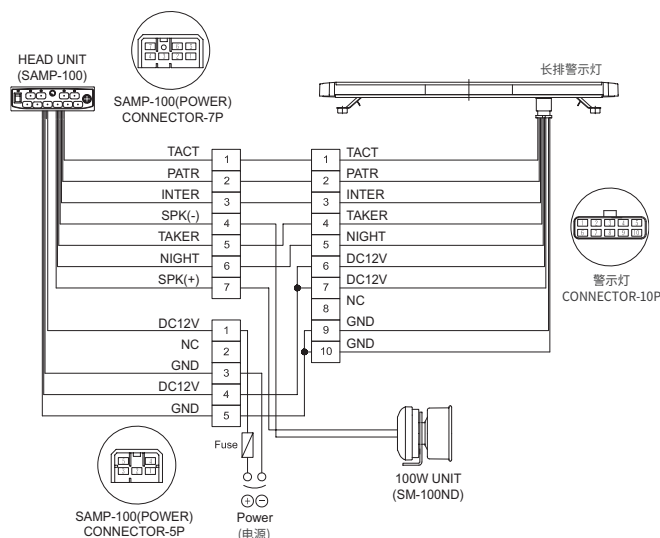

型号选定

QLV-1150	-	12	-	B/R	-	SAMP	-	HORN
[型号]		[电压]		[颜色]		[扩音器]		[喇叭]
QLV-1250		12-DC12V		B/R ● 蓝-红		SAMP		HORN
QLV-1150				R/R ● 红-红		- 指定SAMP-100		- 指定SM-100ND
QLV-885				A/A ● 黄-黄				
				G/G ● 绿-绿				

QLV-SET主要功能

No.	运行特征	功能
警示灯功能	TACT(LED爆闪)	所有LED爆闪
	PATR (重复有序闪亮)	中间开始左、右向外顺序爆闪动作
	INTE(有序闪亮)	正面/后面的模块从左到右顺序爆闪运作
	TAKE(LED长亮)	LED长亮
音源功能	NIGH(夜间长亮)	夜间LED长亮
	WAIL(火灾音)	播放火灾音
	YELP(紧急音)	播放紧急音
	HORN(喇叭音)	播放喇叭音
	MIC(麦克风)	播放麦克风声音
	TOOL(特殊音)	特殊音(DI-DI-DI-DI)
	H/L(急救音)	播放急救音(PI-PO)