

防爆型 MEB-ASM

轻巧小型防爆报警灯柱



适用于船舶、海工、石化领域



MEB-ASM-4WAY



MEB-ASM-3WAY



共同特征

- 小型轻巧耐压防爆型警示灯/ 指示灯组合型产品
- 根据使用环境与用途可分3~4WAY构成, 可选择3种SET
- 可选择使用灯泡, LED或氙灯管为光源
- 铝合金底座结构, 经久耐用
- IP66防护等级的密封构造
- 采用高亮度LED为光源, 实现产品寿命的半永久性(SNEL)
- 可发出强烈的光源信号, 远距离可视性能优秀(SNES)
- 内置音量调节键的高音量(Max. 118dB)信号扬声器(SPNA)
- 内压防爆型电铃(SBE150 SET)
- 音量: Max. 118dB at 1m (SPNA 防爆型电子扬声器)
Max. 95dB at 1m (SBE150 防爆型电铃)
- 电缆线引入口: 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1/2" PF, 3/4" PF
M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5
- 材质: 灯罩-钢化玻璃
内部灯罩-PC
身体-AI
保护网-SUS316L
反射镜-PC
反射体-耐热性 ABS
喇叭外壳-SUS316L
电铃外壳-AI
固定板-SUS
- 技术认证: IECEx, ATEX, NEPSI, KCs, CCS, CCC
- 防护等级:
IECEx - Ex db II C T6 Gb, IP66
ATEX - Ex II 2G Ex d b II C T6 Gb, IP66
NEPSI, CCC, KCs - Ex db II C T6, IP66
- 使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Tamb} \leq +60^{\circ}\text{C}$
 $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Tamb} \leq +55^{\circ}\text{C}$ (KCs)
- 重量: 3WAY10.0Kg / 4WAY(SPNA)20.0Kg / 4WAY(SBE150)30.0Kg

消耗电流

(单位: A) -1WAY 基准

电压	区分	B-灯泡反射镜 旋转型	L-LED反射镜 旋转型	R-LED长亮/ 闪亮型	S-频闪管 爆闪型	电子信号 扬声器	电铃
DC	12V	1.155	0.183	0.123	0.433	2.211	-
	24V	0.766	0.127	0.094	0.216	1.022	0.044
AC	110V	0.204	0.035	0.035	0.076	0.226	0.044
	220V	0.102	0.017	0.017	0.081	0.113	0.022

防爆型 MEB-ASM


轻巧小型防爆报警灯柱




外形图

(单位: mm)

MEB-ASM-4WAY

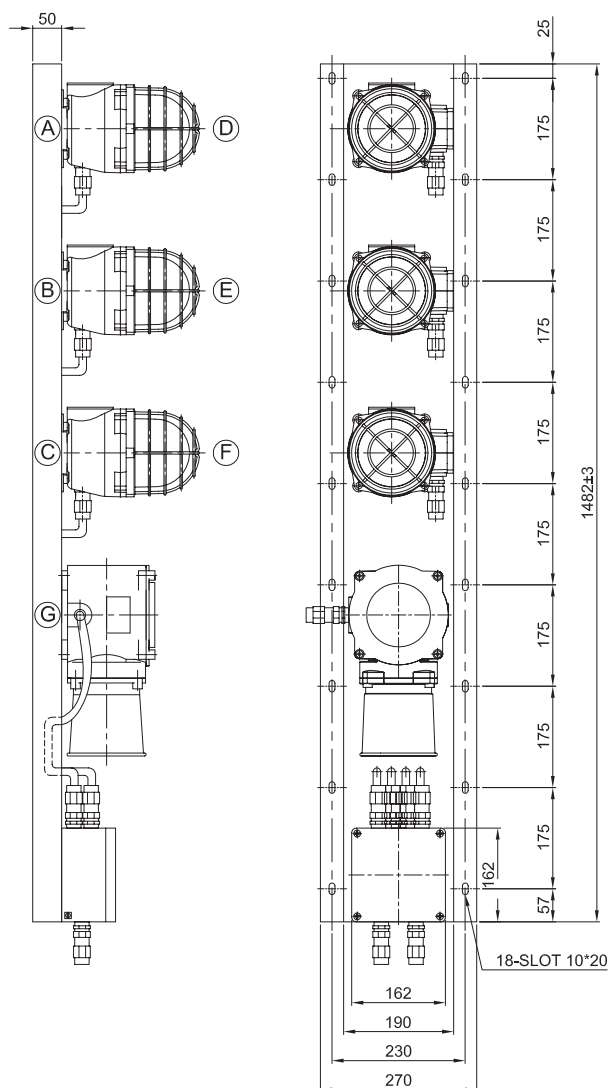

MEB-ASM-3WAY

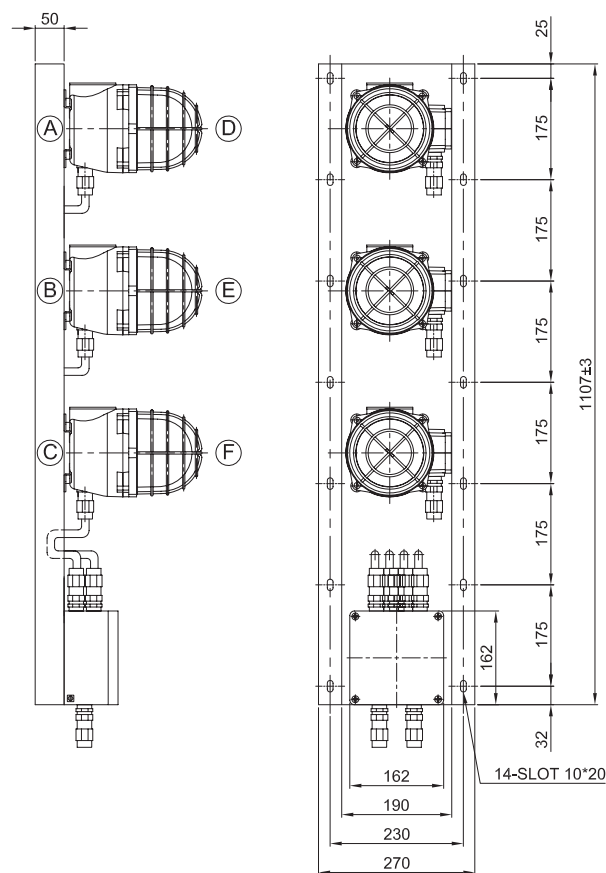

型号选定

MEB-ASM	220	R-LED 长亮/闪亮	灯罩颜色	SPNA	M16	IECEX
[型号]	[电压]			[发音喇叭]	[电缆线入口]	[认证]
• MEB-ASM	• 12-DC12V • 24-DC24V • 110-AC110V • 220-AC220V	• B-灯泡反射镜旋转 • L-LED反射镜旋转 • R-LED长亮/闪亮 • S-氙灯管爆闪	• R-红 • A-黄 • G-绿 • B-蓝	• SPNA • SBE150 • 未指定	• 1/2" NPT • 3/4" NPT • 1/2" PF • 3/4" PF • M16×1.5 • M20×1.5 • M25×1.5	• IECEX • ATEX • IECEX/ ATEX • NEPSI • KIMM • KOSHA