

# 警示灯 LDLB-ASM

标准报警灯柱



## 外观精美的标准警示灯 & 高音量电子扬声器



LDLB-ASM-4WAY



LDLB-ASM-3WAY



### 共同特征

- 外观精美的标准指示灯组合型产品
- 根据使用环境与用途可分3~4WAY构成, 可选择两种SET
- 耐震动和抗冲击性能优秀, 采用寿命长的LED为光源, 便于维护
- 采用特殊散光灯罩和LED直配光结构, 发出明亮的信号光
- 高音量电子扬声器(SEN25)
- 音量: Max. 115dB at 1m (SEN25电子扬声器)
- 电缆线引入口: 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1/2" PF, 3/4" PF  
M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5
- 材质: 灯罩-PC  
身体-ABS  
固定板-SUS
- 技术认证: UL, CE
- 符合RoHS
- 防护等级: IP65
- 使用环境温度: -30°C ~ +50°C
- 重量: 3WAY-10.0Kg /  
4WAY(SEN25) - 20.0Kg

### 消耗电流

(单位: A) -1WAY 基准

电压 \ 区分		R-LED长亮/闪亮型	电子扬声器
DC	12V	0.255	2.211
	24V		1.022
AC	110V	0.067	0.226
	220V		0.113

# 警示灯 LDLB-ASM


标准报警灯柱




外形图

(单位: mm)

LDLB-ASM-4WAY

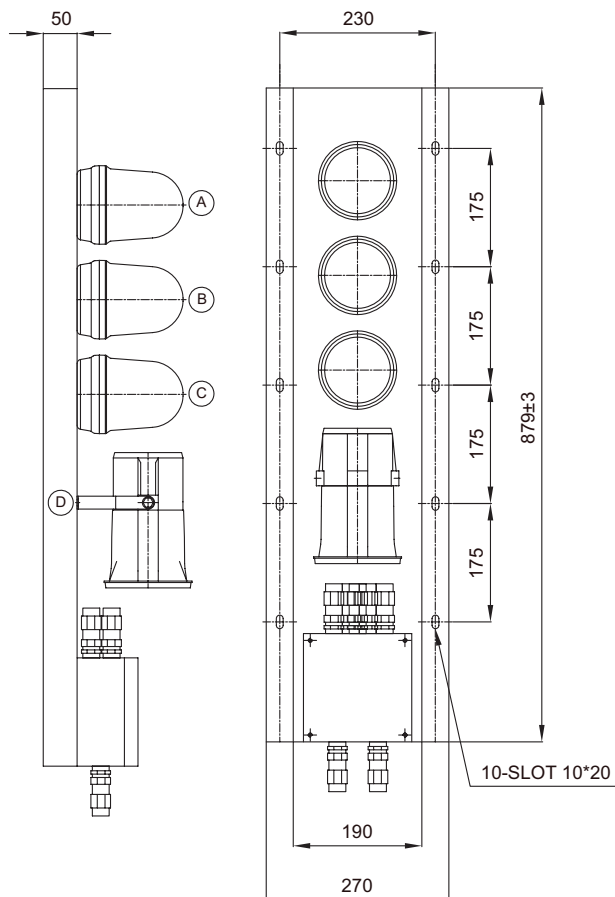

LDLB-ASM-3WAY

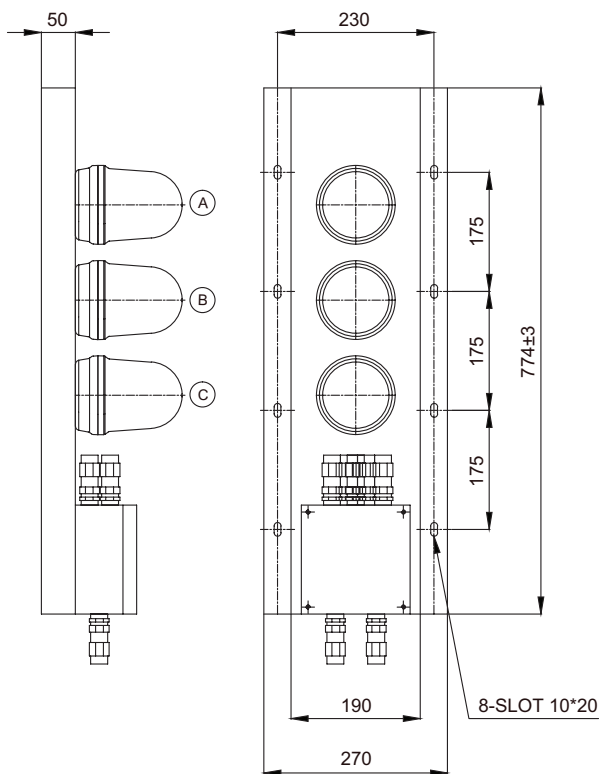

型号选定

<b>LDLB-ASM</b>	-	<b>220</b>	-	<b>R-LED 长亮/闪亮</b>	-	<b>灯罩颜色</b>	-	<b>SEN25</b>	-	<b>M16</b>
[型号]		[电压]				A B C		D		[电缆线入口]
• LDLB-ASM		• 12-DC12V • 24-DC24V • 110-AC110V • 220-AC220V		• R-LED长亮/闪亮		• R-红 • A-黄 • G-绿 • B-蓝		• SEN25 • 未指定		• 1/2" NPT • 3/4" NPT • 1/2" PF • 3/4" PF • M16×1.5 • M20×1.5 • M25×1.5

\*发音喇叭可任意选择