


警示灯 LULB-ASM

大型报警灯柱



适合远距离传达信号用大型警示灯



LULB-ASM-4WAY



LULB-ASM-3WAY



共同特征

- 远距离传达信号用大型警示灯组合型产品
- 根据使用环境与用途可分3~4WAY构成, 可选择两种SET
- 旋转反射镜采用低噪音和磨损少的传动结构
- 采用特殊LED聚光结构和多面反射镜, 上下左右全方位可视性能优秀
- 具备31种特殊警告音的电子扬声器, MP3兼容产品 (QWH)
- 音量: Max. 115dB at 1m 特殊警告音(QWH35 特殊警告音电子扬声器)
- 电缆线引入口: 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1/2" PF, 3/4" PF
M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5
- 材质: 灯罩-PC
身体-ABS
固定板-SUS
- 技术认证: UL, CE
- 防护等级: IP44 & IP66
- 使用环境温度: -20°C ~ +50°C
- 重量: 3WAY-10.0Kg /
4WAY(QWH)-20.0Kg

消耗电流

(单位: A) -1WAY 基准

电压	区分	R-LED长亮/闪亮型	特殊警告音 电子扬声器
DC	12V	0.300	0.800
	24V	0.200	
AC	110V	0.060	0.290
	220V	0.030	

警示灯 LULB-ASM


大型报警灯柱




外形图

(单位: mm)

LULB-ASM-4WAY

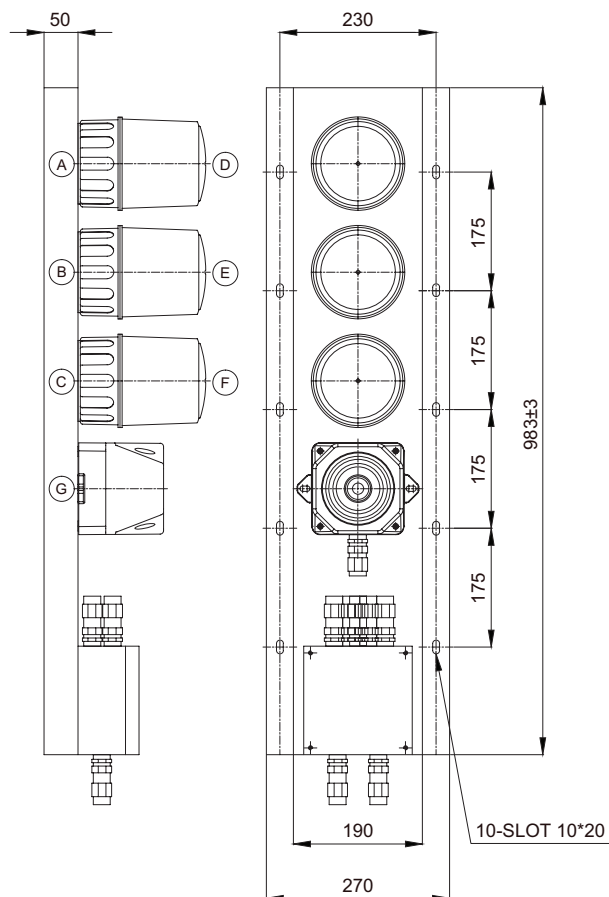

LULB-ASM-3WAY

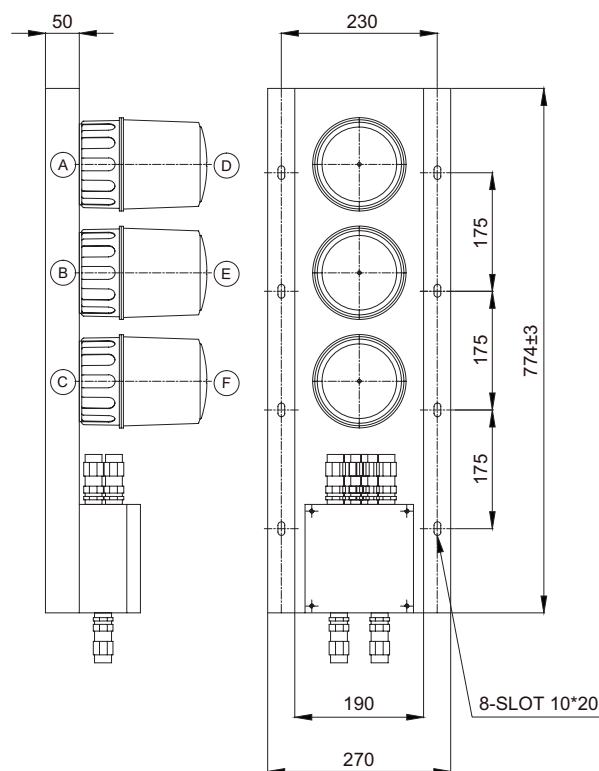

型号选定

LULB-ASM

[型号]

• LULB-ASM

220

[电压]

• 12-DC12V
• 24-DC24V
• 110-AC110V
• 220-AC220V

R-LED 长亮/闪亮

A

B

C

• B-灯泡反射镜旋转
• L-LED反射镜旋转
• R-LED长亮/闪亮
• S-氙灯管爆闪

灯罩颜色

D

E

F

• R-红
• A-黄
• G-绿
• B-蓝

QWH35

G

[发音喇叭]

• QWH35
• 未指定

M16

[电缆线引入口]

• 1/2" NPT
• 3/4" NPT
• 1/2" PF
• 3/4" PF
• M16×1.5
• M20×1.5
• M25×1.5