

QMCL125-WIZ

利用PC或智能手机无线方式监视及控制工作状态的多层信号灯



QMCL125-WIZ

产品规格

QMCL125-WIZ  
QMCL125-WIZ-BZ

材质 灯罩-PC、底座-ABS  
使用环境温度 -30°C ~ +50°C  
蜂鸣器音量 Max. 80dB at 1m  
防护等级 IP65  
符合 RoHS


- 可以低成本构建先进的网络生产线
- 通过使用2.4GHz短距离无线通信方式的Mesh topology, 在恶劣环境下确保通信可靠性
- 通过Multi-hop功能, 可实现远距离通信(设备间距100m)
- 无需额外的通信电缆, 方便更改生产线的Layout
- 无线通信规格: Zigbee(IEEE802.15.4)
- 用一台指示灯散发7种颜色信号光的多色LED指示灯
- 熄灯时灯罩颜色为半透明的乳白色, 长亮时散发LED固有颜色的柔光

接线信息

- 信号线4P(R,G,B,BK)电源线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- 接线信息请参考表上各别颜色的接线方法

外形图 · QMCL125-WIZ

单位: mm

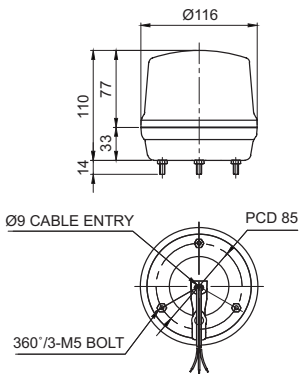

QMCL125-WIZ 外径125mm 无线控制多色LED长亮指示灯

型号	电压	认证	重量	颜色
QMCL125-WIZ	DC12V	CE	0.34kg	7 Color
QMCL125-WIZ-BZ	DC24V	FC		

光源部/蜂鸣器电流(1层为基准)

电压	DC12V	DC24V
光源部电流(1层)	300mA	185mA
蜂鸣器电流	70mA	40mA

用户订制规格

- 壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构



壁挂式支架  
SWP125



壁挂式支架  
SWM125

型号选定

QMCL125-WIZ	-	BZ	-	24
[型号] QMCL125-WIZ		[蜂鸣器] 无指定-无蜂鸣器型 BZ指定-内置蜂鸣器型		[电压] 12-DC12V 24-DC24V

多色LED长亮图



红色(RED)

绿色(GREEN)

蓝色(BLUE)

黄色(AMBER)



青绿色(CYAN)

紫色(PURPLE)

白色(WHITE)

## 接线图

·通过无线控制指示灯时, 请按下列方式接线

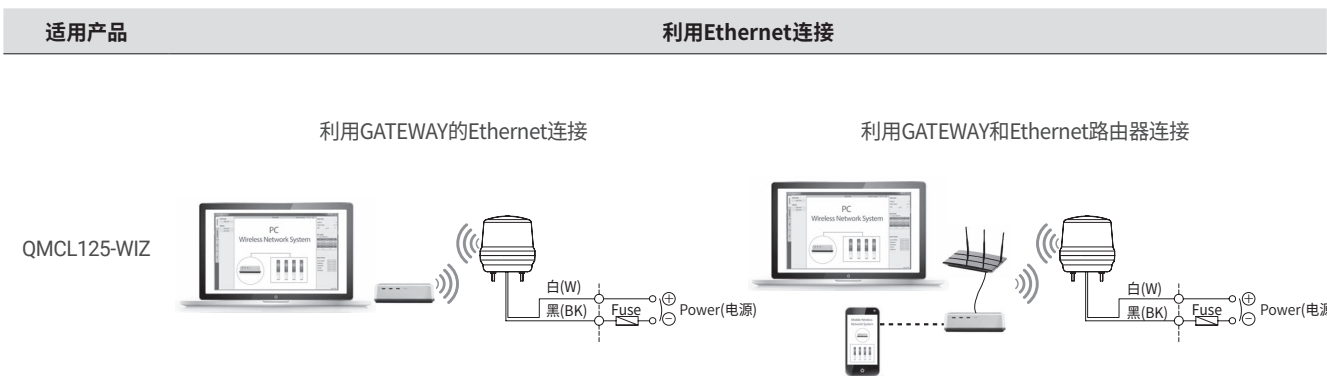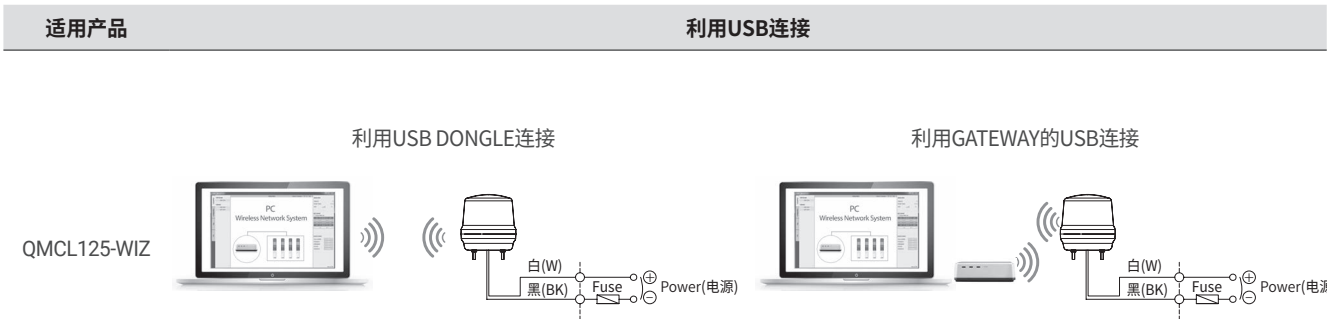

·利用外部触点或三极管时, 请按下列方式接线。

