

外径56mmLED长亮/闪亮型多层信号灯

ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR



ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR

产品规格

ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR

材 质 灯罩-AS、灯体-ABS  
使用环境温度 -30°C ~ +60°C  
音 量 Max.90dB at 1m  
防 护 等 级 IP23  
闪 亮 次 数 60~80次/min  
符 合 RoHS

- 注塑机专用LED长亮/闪亮多层信号灯
- 注塑成型机视听觉信号可多样选择的专用多色LED多层信号灯
- 采用寿命20,000小时以上的高亮度LED光源


ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR Ø56mm 直附型, LED长亮/闪亮

型号	层数	电压	电流	认证	重量	颜色
ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR	2	DC24V	0.110A	-	0.28kg	● R-红 ● G-绿

外形图


·ST56MEL-BZ-2-24-RG-TR

单位: mm

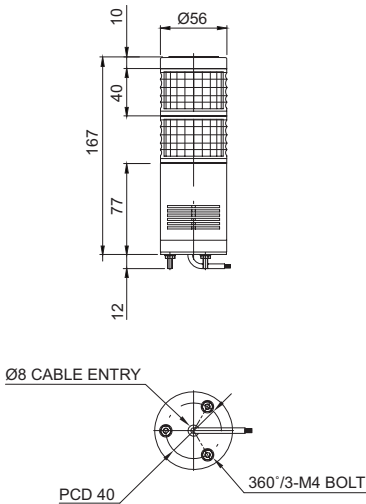

用户订制规格

· 壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构



型号选定

ST56MEL-BZ	-	2	-	24	-	RG
[型号]		[层数]		[电压]		[颜色]
ST56MEL-BZ		2-2层		24-DC24V		● R-红 ● G-绿