


Ø80mm 多色 LED 长亮/闪亮警示灯

SMCL80-BZ-2-24-RG-TR



SMCL80-BZ-2-24-RG-TR

产品规格

SMCL80-BZ-2-24-RG-TR

材 质	灯罩-ABS、底座-ABS、反射体-耐热性ABS
使用环境温度	-30°C ~ +50°C
音 量	Max.90dB at 1m
防 护 等 级	IP44
闪 亮 次 数	60~80/min
符 合	RoHS

- 注塑机专用多色 LED 长亮/闪亮指示灯
- 视听觉信号可多样选择的多色LED警示灯
- 使用多色LED, 单个指示灯可传达2种颜色信号的经济型产品
- 灯罩的颜色类似于乳白色,光线柔和和不刺眼, 对作业者的视力和情绪都不会有负面影响


SMCL80-BZ-2-24-RG-TR 外径80mm多色LED长亮/闪亮指示灯

型号	色数	电压	电流	认证	重量	颜色
SMCL80	2	DC24V	0.063A	-	0.22kg	● R-红 ● G-绿

外形图

·SMCL80-BZ-2-24-RG-TR

单位: mm

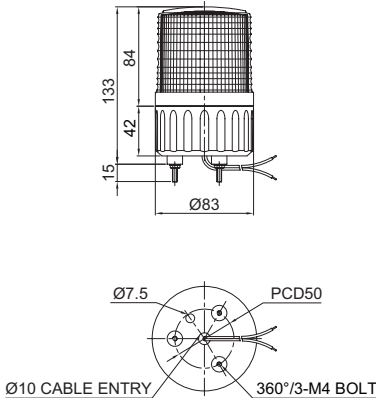


接线信息

- SMCL Series产品可以利用外部触点和三极管连接使用。
- 利用三极管接线时, 使用NPN三极管正确地接线后使用。
- 电源线规格  
UL1015 AWG18(0.75sq)X3C 500mm

接线图

·SMCL80-BZ-2-24-RG-TR-DC

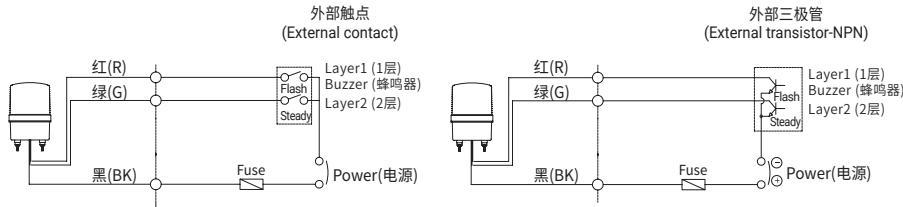

用户订制规格

- 壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构



壁挂式支架  
TWS80



壁挂式支架  
TWA80

型号选定

SMCL80	-	BZ	-	3	-	24	-	RAG
[型号]		[蜂鸣器]		[色数]		[电压]		[颜色]
SMCL80		BZ指定-内置蜂鸣器型		2-2色		24-DC24V		● R-红 ● G-绿