

QTA56L



QTA56L

内置蜂鸣器型的灯体上有蜂鸣音输出孔



产品规格

QTA56L

材 质 灯罩-PC、灯体-Al、支架-Al
 使用环境温度 -30°C ~ +60°C
 音 量 Max. 85dB at 1m
 防 护 等 级 标准型-IP44、内置蜂鸣器型-IP23

- 采用高亮度LED光源的Pole支架型产品
- 采用金属材质、六边立体形状的灯体, 外形美观
- 采用铝合金灯体, 耐久性好
- 配有折叠式支架, 可安装于各种环境
- 根据使用环境可选择标准型或内置蜂鸣器型
- M12连接器型为定制规格(不提供相关配件)

QTA56L LED长亮型多层信号灯

型号	层数	电压	认证	重量	颜色
QTA56L 长亮型				0.45kg	
QTA56L-BZ 内置蜂鸣器 长亮型	3	DC24V	CE	0.48kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿

※ CE 认证: DC24V

光源部/蜂鸣器电流(以1层为准)

电压	DC24V
光源部电流(1层)	45mA
蜂鸣器电流	75mA

用户订制规格

- 铝管安装型
- M12连接器型




外形图

· QTA56L

· QTA56L-BZ

※ 铝管安装型(订制型号)

单位: mm

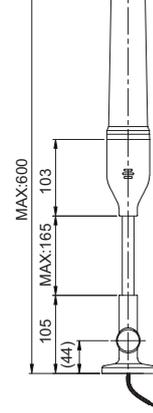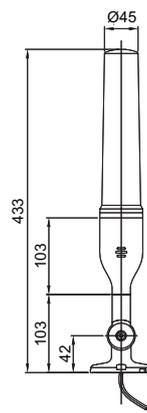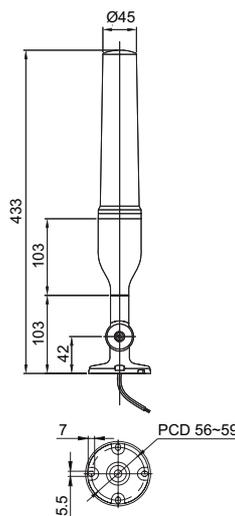

型号选定

QTA56L	-	3	-	24	-	RAG
[型号] QTA56L QTA56L-BZ		[层数] 3-3层		[电压] 24-DC24V		[颜色] ● R-红 ● A-黄 ● G-绿




接线图

- QTA56L可以利用外部触点和三极管进行接线
- 利用三极管接线时, 根据各别产品和它的使用电压, 用NPN三极管或PNP三极管请按照以下接线图, 正确地接线后使用。
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极

使用外部触点

使用三极管

· QTA56L

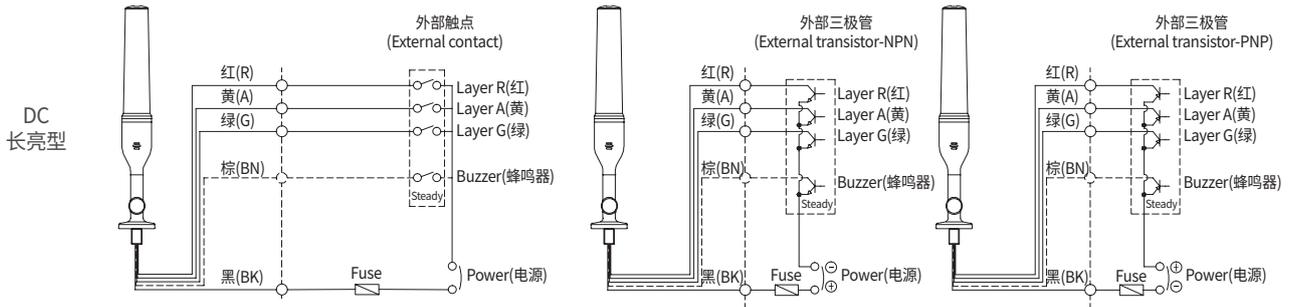

- 电源线/信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm