

QA115LSE



QA115LSE

产品规格

QA115LSE

材 质	灯罩-PC、底座-PC
使用环境温度	-30°C ~ +50°C
防 护 等 级	IP66
震 动 / 冲 击	震动 15g、冲击 50g

- 采用散光灯罩，实现高发光效率和高亮度的重型设备用LED爆闪型警示灯
- 改善了白天发生的信号光衰减现象，散发出氙灯一样强烈的信号光



QA115LSE LED爆闪型指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
QA115LSE	DC12V~24V	Max.1A	CE	1.01kg	● A-黄

· 闪亮次数: 60~80次/min, 外径: 115mm

※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V。


接线信息

- 电源线规格
UL2464 18AWG x 2C 400mm
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极

外形图

单位: mm

· QA115LSE

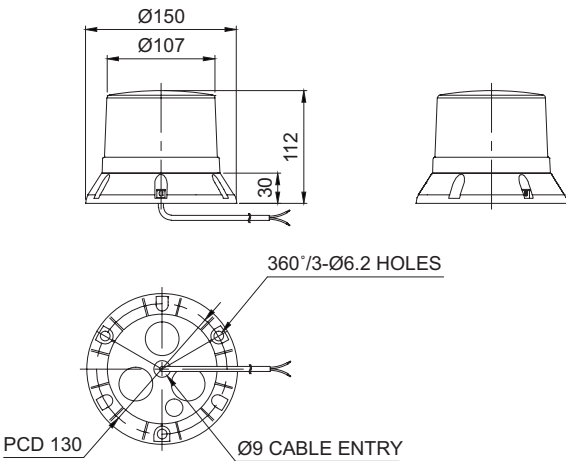

用户订制规格

- 接线方式为接插式的产品
- 保护网安装型

型号选定

QA115LSE	-	12/24	-	A
[型号]		[电压]		[颜色]
QA115LSE		12/24-DC12V~24V		● A-黄