



QTG70(M)L-USB

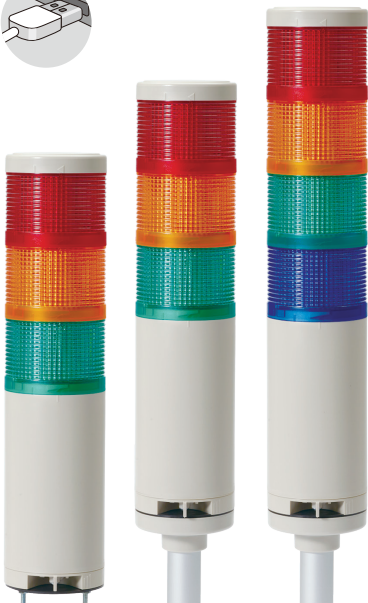

QTG70(M)L-USB Series

接线信息

- 将电缆线的2个插头(信号控制用插头、电源供给用插头)都连到电脑上。



用户订制规格

- 非标准颜色的组合
- 非标准Pole长度
- 壁挂式支架



壁挂式支架
TWS80



壁挂式支架
TWA80


QTG70(M)L-USB ø70mm USB多层信号灯

型号	层数	认证	标准颜色排列
QTG70(M)L-USB-BZ	1层	CE	1层: R-红
QTGA70(M)L-USB-BZ	2层		2层: R-红 G-绿
	3层		3层: R-红 A-黄 G-绿
	4层		4层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝
	5层		5层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 W-白


外形图

单位: mm

·QTG70L-USB-BZ

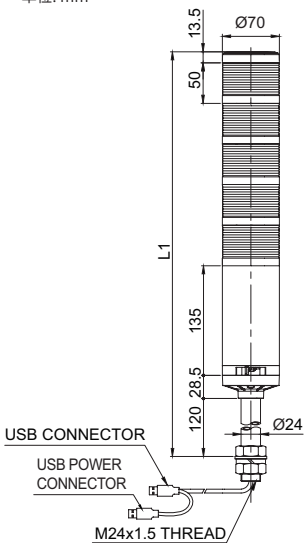

·QTG70ML-USB-BZ

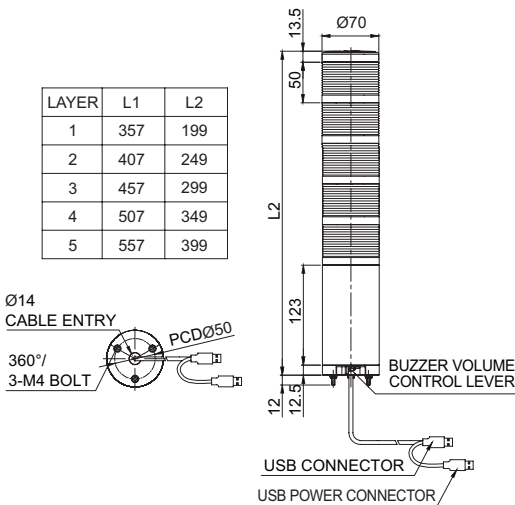

LAYER	L1	L2
1	357	199
2	407	249
3	457	299
4	507	349
5	557	399

安装支架

标准型	LB24	LW24	QZ24	SZ24	QL24	SL24
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

型号选定

QTG70L-USB-BZ	-	3	-	RAG	-	LW24
[型号]		[层数]		[颜色]		[安装支架]
QTG70L-USB-BZ		1-1层		R-红		无指定-标准型
QTG70ML-USB-BZ		2-2层		A-黄		指定
QTGA70L-USB-BZ		3-3层		G-绿		-LB24 -LW24
QTGA70ML-USB		4-4层		B-蓝		-QZ24 -SZ24
QTGA70ML-USB-BZ		5-5层		W-白		-QL24 -SL24

※ 限Pole支架型(QTG70L-USB Series)指定支架规格。