

外径60mm Ethernet LED多层信号灯

QTR60(M)L-ETN

通过因特网和局域网远程控制的产品

 IP54

 +50℃
-30℃

 BUZZER

 85dB

 RoHS

QTR60(M)L-ETN Ø60mm Ethernet LED多层信号灯

型号	层数	电压	认证	颜色
QTR60(M)L-ETN-BZ QTRA60(M)L-ETN-BZ (BZ: 蜂鸣器5音)	1	DC12V DC24V AC110V~220V	-	● R-红
	2	DC12V DC24V AC110V~220V		● R-红 ● G-绿
	3	DC12V DC24V AC110V~220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿
	4	DC12V DC24V AC110V~220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
	5	DC12V DC24V AC110V~220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝 ○ W-白




QTR60(M)L-ETN Series

光源部/蜂鸣器电流(1层为基准)

电压	DC12V	DC24V	AC110V~220V
光源部电流(1层)	0.285A	0.300A	Max.0.075A
蜂鸣器电流	0.215A	0.245A	Max.0.055A

外形图

单位: mm

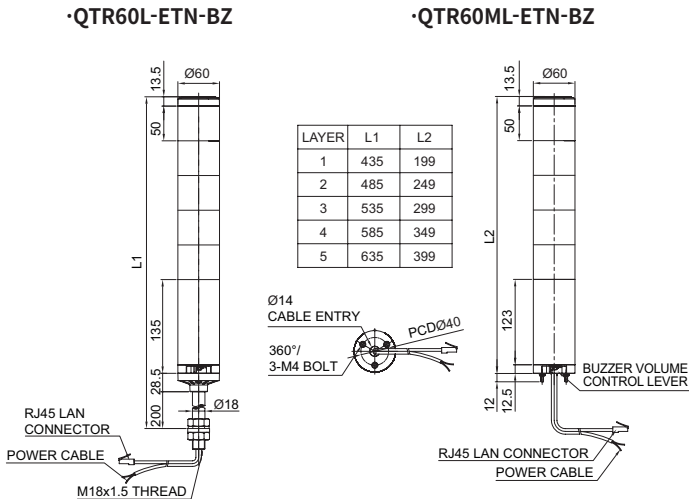

接线信息

- 在电源线施加额定电压
- 将连接在UTP cable的RJ45连接器与PC的以太网端口或交换式集线器连接
- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- AC系列的电源线自带插头
- UTP cable: Category 5 cable

型号选定

QTR60L-ETN-BZ	-	3	-	24	-	RAG	-	LW18
[型号]		[层数]		[电压]		[颜色]		[安装支架]
QTR60L-ETN-BZ		1-1层		12-DC12V		● R-红		无指定-标准型
QTR60ML-ETN-BZ		2-2层		24-DC24V		● A-黄		指定
QTRA60L-ETN-BZ		3-3层		110/220-AC110V~220V		● G-绿		-LB18 -LW18
QTRA60ML-ETN-BZ		4-4层				● B-蓝		-QZ18 -SZ18
		5-5层				○ W-白		-QL18 -SL18


安装支架

标准型	LB18	LW18	QZ18
			
Steel	Steel	ABS	ABS
SZ18	QL18	SL18	
			
Al	ABS	Al	

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

用户订制规格

- 非标准颜色的组合
- 非标准Pole长度
- 壁挂式支架



壁挂式支架
TWS45

壁挂式支架
TWA45