

产品规格

SAOL2 | SAOL2P

类 型	低光强A型
材 质	灯罩-PC、底座-Al、 支架-SUS316L、Pole-SUS
使用环境温度	-30°C ~ +50°C
保 护 等 级	IP66
底 座 颜 色	红色(Red)
电 缆 入 口	1/2" PF、Ø20
光 源	高光强发光二极管(LED)
光 色	红色(Red)
光 强	19cd ± 25%
工 作 类 型	长亮型



SAOL2

- 低光强A型航空障碍灯安装在从地面或者水面未满足150M高度的固定物体上
- 在直附型和支架固定型中选择适合安装环境的结构
- 底座内部设置接线端子台

SAOL2 / SAOL2P 低光强LED航空障碍灯

型号	额定电压	消耗功率	认证	重量	光色
SAOL2	DC12V DC24V	Max.24W		1.02Kg	● R-红
SAOL2P	AC110V~220V			1.58Kg	

※ ICAO认证: DC24V、AC110V~220V




SAOL2P

不锈钢管支架型产品结构是电源线不需要引出外部。


外形图

• SAOL2

单位: mm

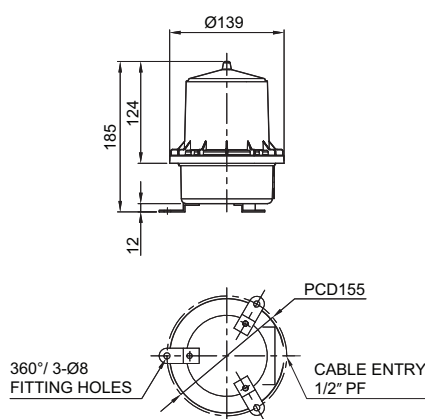

• SAOL2P

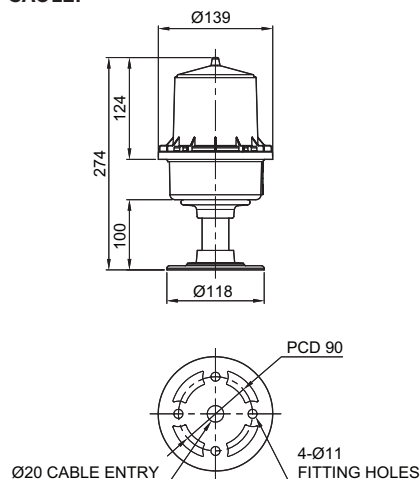

型号选定

SAOL2	-	24	-	R
[型号] SAOL2 SAOL2P		[电压] 12-DC12V 24-DC24V 110/220-AC110V~220V		[颜色] ● R-红

用户订制规格

- 内装光敏开关
- 黄色底座、支架航空障碍灯