

# S80 series


## 外径80mm LED 反射镜旋转警示灯



S80DR



S80LR

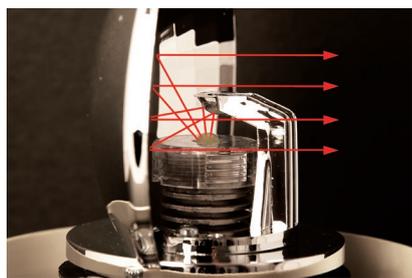

### LED反射镜旋转型特点

LED反射镜旋转型产品采用直线强光LED, 通过LED聚光结构, 提高了上下左右各个方位散发强光的视觉效果。

#### 可以替代的旧产品

S80DR是替代旧型号S80RLR, 外形尺寸、安装尺寸相同, 产品可视性更好。

### S80DR/ S80LR LED 反射镜旋转警示灯


- 外径80mm LED 反射镜旋转警示灯
- 采用LED聚光和多面反射镜结构, 提高了上下左右各个方位的视觉效果
- 可以装蜂鸣器: 音量Max. 90dB at 1m
- 转速: 120~140RPM
- 材质: 灯罩-AS、底座-ABS、反射镜-耐热性ABS
- 使用环境温度: -20°C ~ +50°C
- 防护等级: IP44
- 符合RoHS

#### 参数

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S80DR S80LR	DC12V	0.183A	-	0.23kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>● R-红</li> <li>● A-黄</li> <li>● G-绿</li> <li>● B-蓝</li> </ul>
	DC24V	0.127A		0.23kg	
	AC110V	0.035A		0.38kg	
	AC220V	0.017A		0.38kg	

#### 外形图

(单位: mm)

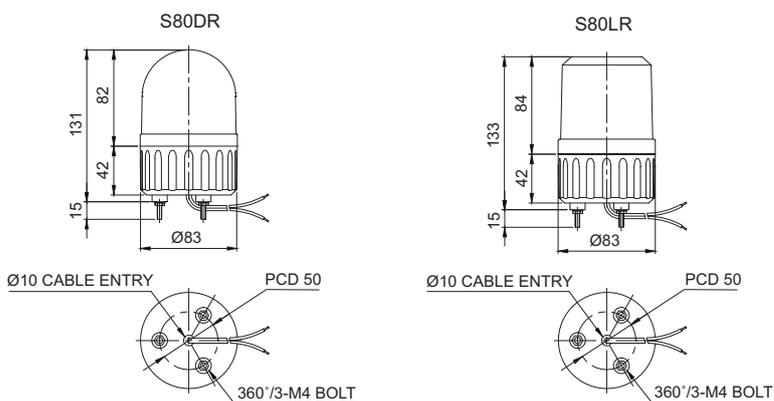


#### 接线信息

- 电源线引出型, 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq)×2C 400mm
- DC系列产品黑色线接负极(-)
- AC兼容产品接线时, 使用AC110V时连接黑色线与白色线, 使用AC220V时连接黑色线与红色线。

#### 用户订做型号

- 壁挂式支架: 电源线引出口在中间或墙面的结构
- AC兼容产品: 接线时从3条电源线中选择2条连接, 可以选择连接AC110V或AC220V。



#### 型号选定

S80DR	-	BZ	-	220	-	R
[型号]		[蜂鸣器]		[电压]		[颜色]
<ul style="list-style-type: none"> <li>• S80DR</li> <li>• S80LR</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 无指定</li> <li>• 无蜂鸣器型</li> <li>• BZ指定</li> <li>• 蜂鸣器内装型</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12-DC12V</li> <li>• 24-DC24V</li> <li>• 110-AC110V</li> <li>• 220-AC220V</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● R-红</li> <li>● A-黄</li> <li>● G-绿</li> <li>● B-蓝</li> </ul>